



LE GUIDE DE LA MAINTENANCE - 1



Votre Partenaire en Maintenance :
Des Solutions fiables et sélectionnées pour Vous

Outillage

Équipement

Droguerie

Produits consommables

Fluide

Usinage

Bienvenue dans notre Catalogue de Maintenance Industrielle

Depuis 1965, Deco Meca s'engage à fournir des solutions de qualité pour répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre premier catalogue dédié exclusivement à la maintenance industrielle.

Une Histoire de Confiance et d'Expertise

Depuis près de six décennies, Deco Meca est un leader dans le secteur des fournitures industrielles. Notre réputation repose sur notre engagement envers l'excellence, la qualité et la satisfaction de nos clients. En 1965, nous avons commencé notre aventure avec une vision claire : offrir des produits techniques et des procédés d'usinage de haute qualité.

Un Catalogue Conçu pour Vous

Notre nouveau catalogue de maintenance industrielle a été soigneusement élaboré pour répondre à tous vos besoins de maintenance. Nous avons sélectionné une gamme complète de produits répartis en six familles distinctes :

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------|
| ● Outillage à mains | ● Fluide | ● Droguerie |
| ● Outils énergisés | ● Équipement | ● Usinage |

Chaque produit a été choisi pour sa qualité, sa durabilité et son efficacité, afin de vous garantir une performance optimale dans toutes vos opérations de maintenance.

Découvrez Nos Produits en Ligne

Nous savons que la flexibilité et la commodité sont essentielles pour nos clients. C'est pourquoi nous vous invitons à visiter notre site e-commerce à l'adresse www.deco-meca.fr.

Vous y trouverez l'intégralité de notre catalogue, avec des descriptions détaillées, des spécifications techniques et la possibilité de passer vos commandes en ligne en toute simplicité.

Pourquoi Choisir Deco Meca ?

- Expertise et expérience : Avec près de 60 ans d'expérience, nous comprenons les défis et les exigences de l'industrie.
- Qualité et fiabilité : Nous sélectionnons uniquement des produits qui répondent aux normes les plus élevées.
- Service client exceptionnel : Notre équipe dédiée est toujours prête à vous assister et à répondre à vos questions.

Un Partenariat de Confiance

Chez Deco Meca, nous ne nous contentons pas de fournir des produits, nous construisons des partenariats basés sur la confiance et la satisfaction mutuelle. Notre objectif est de vous accompagner dans la réussite de vos projets de maintenance, aujourd'hui et pour les années à venir.

Merci de nous faire confiance. Ensemble, continuons à faire avancer l'industrie avec des solutions de maintenance de premier plan.

Nos partenaires :



Outillage à main**4 - 22**

Clés de serrage	Pages 4 - 5 - 6
Tournevis	Pages 7 - 8
Pinces	Pages 9 - 10
Clés à molette	Page 11
Outils de frappe	Page 12
Sciage	Page 13
Métier électricien	Page 14
Coffrets et jeux	Page 15
Divers	Page 16
Servantes d'atelier	Pages 18 - 19 - 20
Marquage	Page 21
Mesure	Page 22

Outils énergisés**23 - 31**

Machines	Pages 23 - 24 - 26
Accessoires	Pages 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Produits consommables**32 - 33**

Produits consommables : Colles, dégrappants, nettoyeurs, graisses, ...	Pages 32 - 33
--	---------------

Fluide**35 - 43**

Transfert de fluide	Pages 35 - 36 37 - 38 - 39 - 40
Huile de maintenance	Page 41
Dégraissant et solvant	Page 42
Absorbants	Page 43

Équipements**44 - 54**

Mobilier d'atelier	Pages 44 - 45
Machines de nettoyage	Pages 46 - 47 - 48 - 49
Équipement d'atelier	Pages 50 - 51 - 52
Droguerie	Pages 53 - 54

Usinage**55 - 57**

Perçage, filetage et fraisage	Page 55
Abrasifs et brosses	Pages 56 - 57

FINANCEMENT

SOLUTION ADAPTÉE

Flexibilité, rapidité et simplicité

GRENKE

Les éléments normalisés de Norelem représentent des solutions indispensables pour optimiser les processus industriels. Leur large gamme de produits, combinée à un service client exceptionnel, fait de ces marques des partenaires de choix pour les entreprises cherchant à améliorer leur efficacité et leur compétitivité.

Avec Grenke, financez vos équipements sans alourdir votre trésorerie et boostez votre croissance. Des solutions de financement sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise :

- **Flexibilité Financière** : Conservez votre capital pour d'autres investissements stratégiques tout en accédant aux équipements indispensables.
- **Solutions Sur Mesure** : Des options de financement personnalisées qui répondent précisément aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
- **Processus Simplifié** : Des démarches administratives allégées et un traitement rapide des demandes pour une mise à disposition des fonds sans délai.
- **Stabilité Budgétaire** : Des paiements mensuels fixes permettant une meilleure prévision et gestion des budgets.



CLÉS À FOURCHES



Selon DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
Angle de fourche 15° - Chrome Vanadium et finition mate



Capacité mm	Référence	Conditionnement
3.2 x 5.5	517.0117	1 pc
4 x 5	517.0118	1 pc
6 x 7	517.0101	1 pc
8 x 9	517.0102	1 pc
8 x 10	517.0103	1 pc
10 x 11	517.0104	1 pc
10 x 12	517.0105	1 pc
10 x 13	517.0706	1 pc
11 x 13	517.0742	1 pc
12 x 13	517.0107	1 pc
12 x 14	517.0751	1 pc
13 x 14	517.0108	1 pc
13 x 17	517.0131	1 pc
14 x 15	517.0109	1 pc
16 x 17	517.0119	1 pc
16 x 18	517.0110	1 pc

Capacité mm	Référence	Conditionnement
17 x 19	517.0111	1 pc
18 x 19	517.0712	1 pc
20 x 22	517.0112	1 pc
21 x 23	517.0113	1 pc
22 x 24	517.0114	1 pc
24 x 27	517.0115	1 pc
25 x 28	517.0737	1 pc
26 x 28	517.0128	1 pc
27 x 29	517.0129	1 pc
30 x 32	517.0116	1 pc
30 x 34	517.0768	1 pc
32 x 36	517.0771	1 pc
1/4" x 5/16"	517.0781	1 pc
3/8" x 7/16"	517.0783	1 pc
1/2" x 9/16"	517.0785	1 pc
9/16" x 5/8"	517.0786	1 pc

Autres dimensions nous consulter

CLÉS MIXTES ULTIMATE



Selon DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
Angle de fourche 15° - Chrome Vanadium et finition mate



Taille mm	Longueur mm	Référence	Conditionnement
3.5	85	922.00035	1 pc
4	90	922.0004	1 pc
5	95	922.0005	1 pc
6	100	922.0006	1 pc
7	110	922.0007	1 pc
8	120	922.0008	1 pc
9	130	922.0009	1 pc
10	140	922.0010	1 pc
11	150	922.0011	1 pc
12	160	922.0012	1 pc
13	170	922.0013	1 pc
14	180	922.0014	1 pc
15	190	922.0015	1 pc
16	200	922.0016	1 pc
17	210	922.0017	1 pc
18	220	922.0018	1 pc

Taille mm	Longueur mm	Référence	Conditionnement
19	230	922.0019	1 pc
20	240	922.0020	1 pc
21	250	922.0021	1 pc
22	260	922.0022	1 pc
23	270	922.0023	1 pc
24	280	922.0024	1 pc
25	290	922.0025	1 pc
26	300	922.0026	1 pc
28	320	922.0028	1 pc
30	340	922.0030	1 pc
32	360	922.0032	1 pc
34	380	922.0074	1 pc
41	460	922.0039	1 pc
1/4"	100	922.0051	1 pc
3/8"	130	922.0054	1 pc
1/2"	170	922.0056	1 pc

Autres dimensions nous consulter



JEUX DE CLÉS À FOURCHES



Selon DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
Angle de fourche 15° - Chrome Vanadium et finition mate



Composition mm	Référence	Conditionnement
8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 21x23 - 22x24	517.1120	Jeu de 8 pcs
8x10 - 10x12 - 13x17 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32	517.0149	Jeu de 10 pcs
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32	517.0125	Jeu de 12 pcs

CLÉS À FOURCHES MICROMÉCANIQUES À 15° ET 75°

Qualité Premium




Selon DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
Angle de fourche 15° - Chrome Vanadium et finition mate



Taille mm	Longueur mm	Référence	Conditionnement
3.2	70	58520	1 pc
4	70	58521	1 pc
4.5	75	58522	1 pc
5	75	58523	1 pc
5.5	75	58524	1 pc
6	80	58525	1 pc
7	80	58526	1 pc
8	90	58527	1 pc
9	90	58528	1 pc

Taille mm	Longueur mm	Référence	Conditionnement
10	100	58529	1 pc
11	100	58530	1 pc
12	120	58531	1 pc
13	120	58532	1 pc
14	120	58533	1 pc
15	139.4	58534	1 pc
16	139.4	58535	1 pc
17	139.4	58536	1 pc

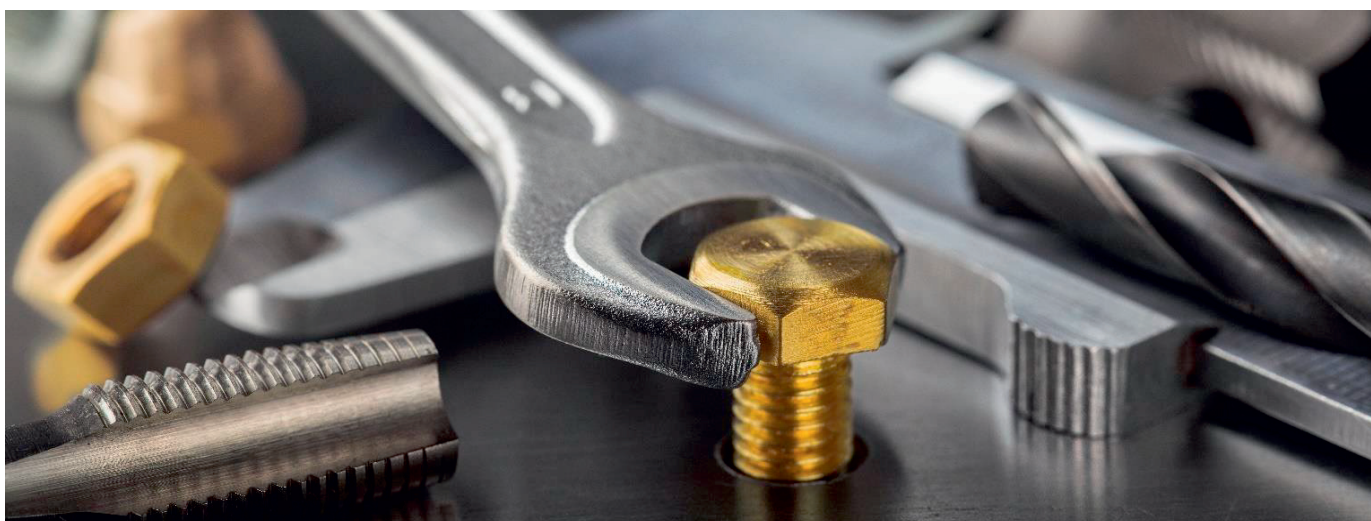

JEU DE CLÉS MÂLES



Maintien sûr des clés qui sont aussi très faciles à retirer et à insérer grâce à un système de fixation exclusif. Trouvez facilement la dimension de la clé grâce à sa couleur. Bord chanfreiné permettant un meilleur contact de surface. Etui support de rangement robuste, agréable au toucher. Revêtement de la clé moulé par injection avec prise en main agréable, antidérapant et résistant aux huiles. Finition phosphatée pour une longue durée de vie et protégeant de la rouille. Tête sphérique idéale pour travailler dans des espaces difficiles d'accès. La longueur de la clé permet une transmission de couple plus élevée et une meilleure accessibilité. Acier entièrement trempé de haute qualité



- 6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Torx® : T8 - T9 - T10 - T15 - T25 - T27 - T30 - T40

Composition	Référence	Conditionnement
mm		
6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	C1997LM/9P	Jeu de 9 pcs
Torx® : T8 - T9 - T10 - T15 - T25 - T27 - T30 - T40	C1997TORX/9P	Jeu de 9 pcs

JEU DE CLÉS MÂLES COURTES

SUPPORT SIMPLE

Jeu de 9 clés mâles courtes brunies, 6 x 6 pans
Selon DIN / ISO 2936
Acier trempé



- 6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Composition	Référence	Condit.
mm		
6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	151.3211	Jeu de 9 pcs

JEU DE CLÉS MÂLES COURTES

SUPPORT SIMPLE

Jeu de 9 clés mâles courtes brunies, 6 x 6 pans
Selon DIN / ISO 2936
Acier trempé



- Torx® : T9 - T10 - T15 - T25 - T27 - T30 - T40

Composition	Référence	Condit.
mm		
Torx® : T9 - T10 - T15 - T25 - T27 - T30 - T40	BE-9675	Jeu de 8 pcs

JEU DE CLÉS MÂLES

POUR VIS ABÎMÉES



Tête spécifique pour empreintes de vis abîmées sur la partie courte
Tête sphérique sur la partie longue
Etui de rangement
Acier trempé

- 6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Composition	Référence	Conditionnement
mm		
6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	151.2800	Jeu de 9 pcs



JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION

7 pièces à fente/Phillips/TORX®

Tournevis conçu spécialement pour les travaux de précision, en particulier les applications mécaniques et électroniques. Le manche bi-matière assure une prise en main confortable et un vissage rapide. Extrémités de différentes couleurs et marquages sur le manche permettant d'identifier rapidement la pointe. Comprend 7 tournevis de précision

- À fente : 1,5 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50 mm
- Phillips : PH0 x 50, PH1 x 75 mm
- TORX® : T6 x 50, T8 x 50



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
1,5 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50 mm - PH0 x 50, PH1 x 75 mm - T6 x 50, T8 x 50	706-4	Jeu de 7 pcs

JEU DE TOURNEVIS POIGNÉE CAOUTCHOUC

BahcoFit

Pointe avec finition phosphatée pour une meilleure précision. Manche bi-matière avec rainures verticales et grande zone de prise en main confortable à transfert de couple élevé. Symbole indélébile et repéré sur le manche pour identifier rapidement la pointe. Trou de suspension intégré. Lame en acier hautes performances avec placage en chrome pour une protection élevée contre la corrosion. Utilisation confortable grâce au manche bi-matière avec plus de 75 % de caoutchouc



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1 x 5,5 x 125 PH1 x 100, PH2 x 125 mm	B219.005	Jeu de 5 pcs
0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, 1,6 x 8 x 150 mm - PH1 x 100, PH2 x 125 mm	B219.017	Jeu de 7 pcs
0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1 x 5,5 x 125 mm PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm	B219.015	Jeu de 5 pcs
T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 125, T30 x 150	B219.025	Jeu de 5 pcs

MANCHE DE TOURNEVIS À CLIQUET 100V

Avec lames interchangeables

Équipé d'un manche ERGO™ large sur toute la gamme. Pour travailler sur des installations sous-tension jusqu'à 1000 V.

Manche bi-matière avec revêtement doux antifriction. Surface striée pour une prise en main confortable. Cliquet précis et rapide

Tournevis à cliquet 48 dents, qui permet de réaliser des travaux minutieux, avec un arc de rotation minimum pour attraper la dent suivante. Cliquet à course souple, mécanisme à cliquet 3 positions : avant, arrière et neutre.

L'extrémité du manche est pourvue d'un bouton pour éjecter la lame rapidement d'une seule main.

6 lames isolées interchangeables, avec manche et pochette à accrocher à la ceinture

- À fente : 2,5 - 3 - 4 - 5,5
- Phillips : PH1 - PH2



1000 V
IEC60900



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
PH1 - PH2 2,5 - 3 - 4 - 5,5	808061	Jeu de 7 pcs



Une pression sur le bouton à la base qui permet d'ôter la lame en place



Mécanisme à cliquet 3 positions :
Avant - Arrière et Neutre

Poignée bi-matière avec revêtement doux antifriction. Surface striée

TOURNEVIS ERGO™

Avec Echelle graduée en Nm



Tournevis conçu selon le procédé scientifique ERGO™. Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision. Manche tri-matière pour un confort optimal de l'utilisateur, matériaux souples avec surface striée pour une meilleure prise en main et une transmission de force plus élevée.

Confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à sa conception ergonomique. La poignée de couleur et le symbole indélébile sur l'extrémité bombée permettent de choisir facilement le bon embout. Face plate anti-dérapante, trou de suspension intégré.

Lame en acier allié hautes performances avec placage en chrome et trempée pour une protection élevée contre la corrosion

- À fente : 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5
- Phillips : PH2
- Pozidriv : PZ1 x 75 - PZ1 x 80 - PZ2
- TORX® : T10 - T15 - T20 - T25

Plage de couple Nm	Graduation	Longueur A	Référence	Conditionnement
	Nm	mm		
1 - 6	0.1	195	BE-9875	13 pcs



Manche tri-matière. Combine un noyau solide avec une bonne

Longueur optimale du manche. Les doigts sont toujours correctement positionnés

Choix facile de la bonne empreinte de lame grâce au code couleur situé aux deux extrémités.

Pointe brunie pour plus de précision

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE RÉGLABLE

Avec Echelle graduée en Nm

Mécanisme de débrayage qui évite le sur-serrage à 100 %.

Double échelle graduée en Nm et in.lb

Mesure du couple uniquement dans le sens de serrage - Précision de $\pm 6\%$ en serrage

Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore Carré conducteur 1/4"

Poignée en caoutchouc pour une bonne prise en main avec un carré supplémentaire femelle pour ajouter une poignée coulissante en T 1/4"

Livraison dans un tube de suspension semi-transparent ajustable

Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales ISO6789-1 :2017

Plage de couple Nm	Graduation	Longueur A	Référence	Conditionnement
	Nm	mm		
1 - 6	0.1	195	TSS600	1 pc



TOURNEVIS POIGNÉE EN T

Manche bi-matière souple qui rend l'utilisation plus confortable et réduit les points de pression sur la main. Marquages sur le manche permettant d'identifier rapidement la pointe.

Pointe en finition brunie pour une plus grande précision et lame chromée pour une protection accrue contre la corrosion. Longue lame à utiliser comme clé en T. Optimise la transmission de couple. La longue lame permet d'appliquer un couple maximum et permet un accès facile pour visser en profondeur. La lame courte à 90° est utilisée pour les couples très élevés où pour travailler dans des endroits où la hauteur est limitée. Trou de suspension intégré

Composition	Référence	Conditionnement
mm		
6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	903T-1	Jeu de 6 pcs
Torx® : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	903T-2	Jeu de 6 pcs



OUTILLAGE À MAIN - Pinces

PINCE UNIVERSELLE

ERGORORQUE

Selon DIN / ISO 5746
HRC 58 ± 3
Mâchoires dentées avec partie coupante
Poignées bi-matière
Finition chromée mat
Chrome Vanadium



Longueur mm	Référence	Condit.
165	115.1020	1 pc
180	115.1021	1 pc
200	115.1022	1 pc

PINCE COUPANTE

ULTIMATE

Selon DIN / ISO 5749
HRC 61 ± 3
Ouverture automatique
Poignées bi-matière
Finition chromée mat
Chrome Vanadium



Longueur mm	Référence	Condit.
130	922.8011	1 pc
165	922.8012	1 pc
180	922.8013	1 pc

PINCE À BECS PLATS



Poignées ERGO™ bi-matière : polypropylène dur à surface thermoplastique souple, pour une excellente prise en main. Équipées d'un ressort de rappel breveté pourvu d'une fonction on/off. Prise solide de la pièce et meilleure accessibilité en espaces restreints. Finition phosphatée, traitement anti-corrosion



Longueur mm	Référence	Condit.
140	2421G-140	1 pc
160	2421G-160	1 pc
180	2421G-180	1 pc

PINCE MULTIPRISES

Selon DIN / ISO 8976. Poignées gainées
Mors dentés HRC 50-55
Crémaillère à 7 positions
Bec et crémaillère polis



Longueur mm	Ouverture mm	Référence	Condit.
175	0 - 35	115.2011	1 pc
240	0 - 45	115.2010	1 pc
300	0 - 55	115.2012	1 pc
415	0 - 90	115.2016	1 pc

PINCE COUPANTE PRÉCISION CENTRALE

Découpeuse avec bords tranchants de précision

Poignées bi-matière, surface élastomère thermoplastique sur propylène dur, pour une excellente prise en main.
Capacité de coupe : 3,8 mm sur corde de piano



Longueur mm	Capacité mm	Référence	Condit.
210	3.8	1520G	1 pc

PINCE UNIVERSELLE



Taillants spécialement conçus pour couper des matériaux résistants tels que la corde à piano



Longueur mm	Référence	Condit.
160	2628 G-160	1 pc
180	2628 G-180	1 pc
200	2628 G-200	1 pc

OUTILLAGE À MAIN - Pinces

PINCE MULTIPRISE ERGO™

Ajustement rapide



Mécanisme de réglage rapide qui peut être actionné d'une seule main. Denture conçue pour assurer un bon serrage. Mâchoires pour serrage d'éléments plats et de tuyaux. Poignées ERGO™ en combinaison bi-matière, surface thermoplastique pour une prise en main confortable, sur tige en propylène dur pour une bonne rigidité.

Bouton d'ajustement de l'ouverture des mâchoires.

Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum. Excellente prise en main grâce aux poignées bi-matière confortables. Peut être utilisée facilement d'une seule main à l'aide du bouton de pousse



Par pression du bouton du système d'ouverture les mâchoires s'ajustent dans 13 positions

Poignée ERGO™ bi-matière. Surface thermoplastique en polypropylène dur pour une meilleure prise en main.



Utilisation pratique à une seule main

Longueur	Capacité	Référence	Condit.
mm	mm		
210	0 - 37	8223	1 pc
250	0 - 45	8224	1 pc
180	0 - 51	8231	1 pc

JEU DE PINCES À CIRCLIPS RÉVERSIBLES

3 pinces



Jeu de pinces à circlips avec becs interchangeables pour la pose de circlips intérieurs et extérieurs, présenté dans une boîte plastique.

Ces pinces brevetées sont munies de becs interchangeables (droits, à 15° et à 90°) faciles à adapter pour la pose de circlips intérieurs ou extérieurs



Composition	Référence	Condit.
Coffret 3 pinces	9938	1 pc

JEU DE PINCES ÉTAUX À CRÉMAILLÈRE

3 pinces



Finition chromée pour une bonne protection anti-corrosion. Grande section de verrouillage

Mâchoires extra-longues pour une capacité de serrage supérieure aux standards habituels

Forme : mors plats et convexes, ajustables en 4 positions pour une capacité de serrage supérieure



Longueur	Capacité	Référence	Condit.
mm	mm		
300	68	2997-300	1 pc

Ressort de rappel

La fonction ressort de rappel facilite la coupe : en l'enclenchant, les mâchoires s'ouvrent automatiquement. Pour transporter ou ranger la pince, la fonction ressort peut être désactivée en toute sécurité.

Le ressort breveté facile à reconnaître, vous permet (lorsque le ressort est activé) de faire des coupes ou des prises répétitives d'une manière simple et moins exigeante pour vos mains



ACTIVÉ



DÉSACTIVÉ



CLÉ À MOLETTE RÉVERSIBLE

Mâchoire réversible



Confort maximal avec un minimum d'effort grâce à la conception ergonomique.
En retirant et en tournant la mâchoire réversible, la clé à molette peut être changée en une clé à tube. Les mâchoires parallèles placées à un angle de 15° offrent une prise ferme et une meilleure accessibilité.

Manche en caoutchouc résistant au Skydrol et à l'huile.

La tête combine un design mince pour l'accessibilité avec la force pour la performance



Capacité mm	Référence	Condit.
21	9070P	1 pc
27	9071P	1 pc
33	9072P	1 pc
35	9073P	1 pc

CLÉ À MOLETTE

Mâchoire EXTRA-FINES



Ouverture extra-large des mâchoires avec un manche plus court que pour une clé standard, permettant d'accéder aux tuyaux dans les espaces confinés. Mâchoires 60 % plus fines qu'une clé à molette standard, permettant d'accéder plus facilement aux espaces exigus.



Capacité mm	Référence	Condit.
32	9029-T	1 pc
38	9031-T	1 pc

JEU DE PINCES



Confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique.
Poignées bi-matières pour une excellente prise en main. Acier allié hautes performances
Finition phosphatée, traitement anti-corrosion.



Le jeu comprend :

1 pince multiprise, 1 pince universelle, 1 pince coupante diagonale et 1 pince à becs demi-rond

Référence	Condit.
9897	1 pc

MARTEAU RIVOIR

Manche fibre de verre



De type français, pour une utilisation sur le métal. Manche en fibre de verre pour une absorption maximale des chocs

Longueur mm	Référence	Condit.
300	482F-25	1 pc
400	482F-28	1 pc
500	482F-30	1 pc
800	482F-35	1 pc
1000	482F-40	1 pc



MASETTE ANTI-REBOND

Structure en acier et couverture en polyurethane. Manche antidérapant. Antidéflagrant et peu sonore. Convient pour la production de moules, le mobilier en bois, les industries du gaz, de l'ingénierie chimique, du pétrole, de la poudre à canon, du métal en feuilles, de l'aéronautique, de la navigation, etc.

Zone de frappe non marquée.

S'adapte à des températures comprises entre -20° et 90° C

Dureté : 83 à 86 shore A



Ø	Longueur	Référence	Condit.
mm	mm		
35	300	3625PU-30	1 pc
50	340	3625PU-50	1 pc
60	400	3625PU-60	1 pc

JEU DE CHASSE-GOUPILLES

Acier chromés

Finition chromée. Tête conçue pour les impacts. Acier allié haute performance.

Livré dans une trousse



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	3734NS/9	Jeu de 9 pcs

MASSETTES

Manche tri-matière

Extrémités polies et angles arrondis.

Emmanchement sécurité avec résine



Poids	Référence	Condit.
g		
1000	142.5101	1 pc
1250	142.5126	1 pc
1500	142.5151	1 pc

JEU DE 4 PIEDS DE BICHE/LEVIER

Outil puissant pour les travaux difficiles.

Lame traversante et bout métallique pour pouvoir le frapper avec un marteau.

Lame en molybdène chromé. Dureté 48 HRC. Finition noire.

Manche bi-matière en polypropylène (PP) et caoutchouc thermoplastique (TPR)



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
210 - 312 - 465 - 615	2484T/S4	Jeu de 4 pcs



SCIE À MÉTAUX

Isolées 100V



Livrée avec la lame fiable et anti-éclats 300 mm SANDFLEX® bimétal 24 dents au pouce, pour d'excellentes performances de coupe. Lame centrée pour un bon équilibre et une meilleure précision. Confort maximum et effort minimum grâce à la conception ergonomique. Mécanisme de tension à ressort, qui permet de changer la lame rapidement et facilement. Monture en aluminium solide, de conception unique. Possibilité de monter la lame à 55° pour araser.

Longueur	Référence	Condit.
mm		
300	325	1 pc



LAMES DE SCIE À MÉTAUX

Bi-matière 300 mm

Lame bimétal avec dents affûtées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux. Avec dos en acier à ressort solide et flexible et denture en acier rapide HSS hautement allié. Presque incassable. La bande de denture en acier ultra rapide sur dos flexible offre d'excellentes propriétés de résistance à l'usure. Vous êtes sûr que cette lame restera affûtée pendant longtemps. Augmente le confort et facilite la découpe.



Dents au pouce	Référence	Conditionnement
18	3906-300-18-10P	10 pcs
18	3906-300-18-100	100 pcs
24	3906-300-24-10P	10 pcs
24	3906-300-24-100	100 pcs
32	3906-300-32-10P	10 pcs
32	3906-300-32-100	100 pcs

CUTTER

9mm

Bouton coulissant pour faciliter le travail
Stockage pratique des lames à l'arrière du corps.
Lames en acier à haute teneur en carbone pour un affûtage maximum et des performances durables



Longueur	Référence	Conditionnement
160	KB09-01	1 pc

CISEAU UNIVERSEL



Utilisable dans différents domaines.
Lame en acier inoxydable.
Poignées bi-matière



Longueur	Référence	Conditionnement
143	118.0013	1 pc

JEU DE 5 LIMES

200mm



Pour ébavurer et limer des surface planes, des angles vifs et des épaulements.
Pour le limage de trous, de larges rainures et de surfaces concaves
Contient : Lime plate bâtarde, lime plate mi-douce, lime carrée bâtarde, lime mi-ronde bâtarde, lime ronde bâtarde.



Longueur	Référence	Conditionnement
200	1-478-08-1-2	1 pc

JEU CLÉS MIXTES




Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et des écrous.

Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.

Alliage d'acier haute performance.

Norme : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

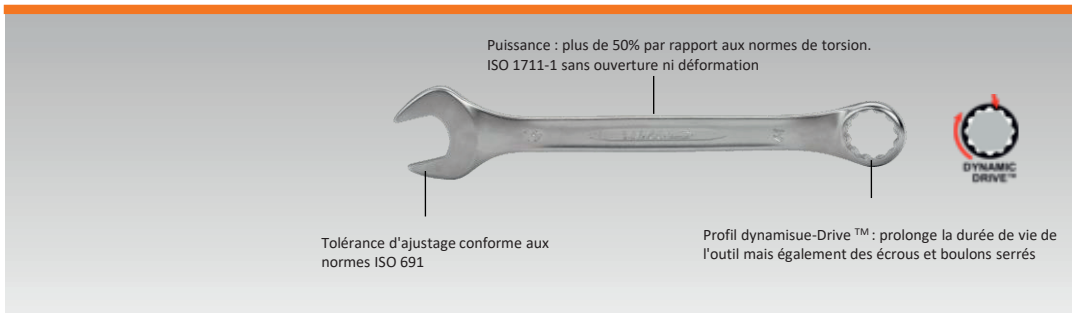

Composition	Référence	Conditionnement
mm		
8 - 10 - 13 - 17 - 19	111M/SH5	Jeu de 5 pcs
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	111M/SH8	Jeu de 8 pcs
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	111M/SH12	Jeu de 12 pcs

JEU DE DOUILLES 1/4"

65 Pièces



1/4"

Douilles

4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

Accessoires

75 - 150 mm flexible



EMBOUS

3 - 4 - 5 - 6 mm	4 - 4.5 - 7 mm
PZ1 - PZ2 - PZ3	T8 - T10 - T15 - T20
PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	T25 - T27 - T30 - T40

PZ1 - PZ2	3 - 4 - 5 - 6 mm
PH1 - PH2	T10 - T15 - T20 T25
	T27 - T30

Référence	Conditionnement
SL65	1 pc

PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE

2 en 1

Aimanté. Permet un changement et un verrouillage rapide.

Pour embouts de vissage 1/4" avec entraînement 6,35 mm mâle



Référence	Conditionnement
514.1126	1 pc



PINCE À DÉNUDER

Isolée 100V



Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 volts conformément à la norme IEC 60900.

Capacité de dénudage : 0,5 à 5 mm. Coupe-câble et pince à dénuder pour cuivre et aluminium. Cette pince peut dénuder des fils en cuivre jusqu'à 5 mm de diamètre.

Alliage d'acier haute performance, finition phosphatée, traitement anti-corrosion.



1000 V
IEC60900



Capacité	Longueur	Référence	Condit.
mm	mm		
0.5 - 5	165	3625PU-30	1 pc

JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS

Ultimate

Isolation selon IEC 60900. Pour une utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V.

Manche bi-matière, code couleur empreinte.

Pointe brunie.

Acier résistant aux produits chimiques.



À fente : 2,5 - 4 - 5,5



Phillips : PH1



1000 V
IEC60900

Composition	Référence	Conditionnement
Testeur - PH1 - 2,5 - 3 - 4 - 5,5	922.6217	Jeu de 5 pcs

COFFRET D'OUTILS À DÉNUDER ET À SERTIR

Assortiment de cosses inclus

Jeu de 8 outils pour le sertissage et le dénudage + cosses.

Puissance de sertissage réglable.

Poignées bi-matière.

Pince à dénuder à fermeture automatique incluse



Référence	Condit.
115.1400	1 pc

RUBANS ISOLANTS

PVC

Bonne résistance contre l'usure, la corrosion et l'humidité.

Forte résistance diélectrique et électrique.

Conforme à la norme BS3924



Référence	Conditionnement
141.6010	Lot de 10 rubans

GAINES THERMO-RÉTRACTABLES

30 x 1.5 x 100 mm
30 x 2.5 x 100 mm
30 x 4.0 x 100 mm
30 x 6.0 x 100 mm
30 x 10.0 x 100 mm
30 x 13.0 x 100 mm



Référence	Conditionnement
970.0540	1 pc



OUTILLAGE À MAIN - Divers

COLLIERS NYLON

Assortiment

160 x 100 x 2,5 mm
40 x 200 x 4,8 mm



Couleur	Référence	Conditionnement
Transparent	970.0588	Sachet 250 pcs
Noir	970.0589	Sachet 250 pcs

COLLIERS DE SERRAGE

Assortiment

Ø 16 - 40 mm
Livré en coffret



Référence	Conditionnement
970.0070	Boîte de 26 pcs

ASSORTIMENT DE JOINTS

Livré en coffret

Composition		Référence	Conditionnement
Joints ALU Ø 9 à 36 mm		970.0160	Coffret 300 pcs
Joints CUIVRE Ø 10 à 24 mm		970.0040	Coffret 150 pcs
Joints TORIQUES R01 à R32 Ø 9 à 50 mm NBR		970.0130	Coffret 419 pcs



PISTOLET SQUELETTE

Pour cartouche

Pistolet pour cartouches 310 ml.
Tige de piston en acier.

Référence	Condit.
980.1055	1 pc

KS TOOLS



COUTEAU

Flottant

Visibilité accrue, même dans le noir, grâce à la matière du manche et de l'étui réfléchissant les rayons UV.
Lame en acier inoxydable crantée pour la coupe de cordes et de filets.
Pointe émoussée pour une utilisation en toute sécurité.
Flottaison à la verticale de l'outil, facile à repérer.
Revêtement spécial pour éviter la corrosion.
Étui spécial inclus.
Le trou de la poignée permet de sécuriser l'outil grâce à un cordon.

Référence	Conditionnement
1446-FLOAT	1 pc

BAHCO®



Tou dans le manche pour sécuriser le couteau avec le cordon

Revêtement spécial pour éviter la corrosion

Lame crantée en acier inoxydable



L'outillage INOX convient parfaitement aux environnements dans lesquels la stérilisation des outils est nécessaire ou dans lesquels il faut éviter les particules corrosives ou polluantes des acides faibles.

LA SOLUTION


OUTILLAGE INOX

Hygiène et durabilité

Utiliser des outils en acier inoxydable est la solution la plus efficace pour préserver tout équipement dans des environnements où l'hygiène doit être préservée.

Comme c'est le cas des aciers au carbone, il existe des douzaines de types d'acier inoxydable, chacun d'entre eux présente des propriétés différentes pour des applications différentes. Certains sont plus résistants à la corrosion, d'autres plus résistants à la traction, d'autres plus durs. Mais aucun d'entre eux n'est meilleur dans l'ensemble des propriétés. **EGA Master** a choisi l'acier inoxydable 420 pour la fabrication de ses outils, parce qu'il associe de façon optimale les différentes propriétés nécessaires à la fabrication et à l'utilisation d'outils en acier inoxydable :

- Évite la pollution - Pas de contamination de fer ou de chrome-nickel.
- Stérilisation - Des milliers de processus de stérilisation.
- Durée de vie utile - La dureté, la résistance et la protection antioxydante proportionnent une plus grande durée de vie.
- Coût - En étant un alliage pour sa production en série, ainsi que ses excellentes propriétés de fabrication, cela le rend plus rentable pour la fabrication d'outils

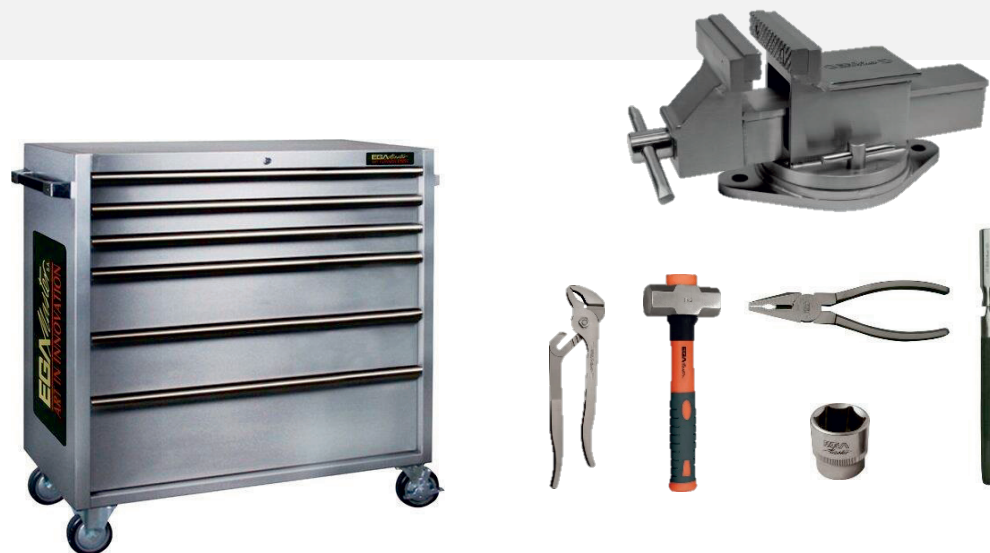

CHARIOT DE SERVICE



Le chariot à roulettes 612 ST de STAHLWILLE met de l'ordre dans votre atelier ou votre garage et est polyvalent pour tous types de travaux.

Grâce aux espaces de rangement spacieux sous la forme de 2 planchers, d'un tiroir et d'un espace de rangement, tous les outils sont rapidement à portée de main et sont à nouveau rangés en toute sécurité.

Grâce aux roues élastiques, le chariot-outil peut être utilisé n'importe où. En même temps, 2 freins de stationnement empêchent le roulage involontaire sur le lieu de travail.

1 tiroir - 2 tablettes de rayonnage - train de roues avec 2 freins d'arrêt et des pneus caoutchouc



Long totale	Largeur	Hauteur	Charge max	Référence
mm	mm	mm	Kg	
410	819	909	150	81300612

ÉTABLI MOBILE

WB625 - 7 Tiroirs



Plan de travail en multiplex de bouleau avec une hauteur de travail de 104 cm, certifié FSC.

Sept tiroirs extra larges avec extension totale.

Concept de sécurité à trois niveaux avec verrouillage individuel et clé rabattable.

Particulièrement robuste grâce à une construction stable et bien pensée.

Y compris un support de rouleau de papier pouvant être fixé individuellement pour des rouleaux de papier jusqu'à 30 cm de large et une grille perforée des deux côtés.

Anthracite, RAL 7016



Long totale	Largeur	Hauteur	Charge max	Référence
mm	mm	mm	Kg	
1150	500	1045	750	85010625

JEU D'OUTILS

MultiUse



Un chariot de sac à dos destiné à une utilisation mobile, équipé d'une gamme complète d'outils, qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une flexibilité maximale face aux multiples situations de travail changeantes. Sac à dos à outils robuste avec fond renforcé

Utilisation polyvalente comme chariot ou sac à dos. Grandes roulettes faciles à manœuvrer et poignée télescopique pratique facilitant le transport. Sangles rembourrées extensibles transformant le chariot en sac à dos. 2 panneaux d'outils facilement amovibles pour les outils les plus importants de la vie quotidienne. Poches frontales pour documents et accessoires. Compartiment rembourré pour un ordinateur portable (jusqu'à 15")

Contenu, 105 pièces :

1 mini jeu de cliquets - 5 inserts de clé à douille à six pans, 1/4" 6, 7, 8, 10, 13 mm

1 cliquet QR à denture fine 1/4" - 1 rallonge QR 1/4"

1 porte-embouts 1/4" - 2 embouts de vissage 3, 5 mm - 1 embout de vissage pour vis à fente 1/4"

2 embouts de vissage PH1, PH2 - 1 embout de vissage 1/4"PZ2

5 embouts de tournevis pour vis TORX® à empreinte intérieure, 1/4" T15, T20, T25, T27, T30

1 coffret d'embouts - 1 porte-embout à changement rapide avec aimant

3 embouts 4, 5, 6 mm - 3 embouts PH1, PH2, PH3 - 3 embouts PZ1, PZ2, PZ3

7 embouts T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

3 embouts 3, 4, 5 mm - 1 embout 6 mm - 2 embouts PH2 PH3 - 2 embouts PZ1, PZ2 - 2 embouts T20, T25 - 1 jeu de tournevis - 3 tournevis plats - 2 tournevis cruciformes PH1, PH2 - 1 tournevis à cliquet 1/4"

1 jeu de tournevis coudés : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

10 clés à fourche doubles - 1 marteau de mécanicien - 1 pince multiprises - 1 pince universelle - 1 pince diagonale



Long totale	Largeur	Hauteur	Charge max	Référence
mm	mm	mm	Kg	
1150	500	1045	750	98810302



SERVANTES PREMIUM

E77



DOUBLE PAROIS

Si la partie extérieure est endommagée, la double paroi intérieure permettra de protéger les tiroirs qui pourront toujours s'ouvrir.

REVÊTEMENT ANTI-ÉRAFLURES

L'intérieur et l'extérieur de la servante et des tiroirs sont recouverts d'un revêtement anti-éraflure identique à celui utilisé par les fabricants de voitures.

TIROIRS À OUVERTURE TOTALE

Grâce aux glissières montées sur roulement à bille, les tiroirs s'ouvrent entièrement.

OUVERTURE DES TIROIRS SANS RISQUE DE BASCULEMENT


Système unique permettant de s'assurer qu'un seul tiroir est ouvert à la fois et empêchant la servante de basculer vers l'avant. Les tiroirs restent automatiquement fermés lorsque la servante est déplacée grâce au nouveau système de loquet pivotant.



Nb Tiroirs	Couleur	Référence
6	Orange	1477K6
	Noir	1477K6BLACK
	Gris	1477K6GREY
7	Orange	1477K7
	Noir	1477K7BLACK
	Gris	1477K7GREY
8	Orange	1477K8
	Noir	1477K8BLACK
	Gris	1477K8GREY
9	Orange	1477K9
	Noir	1477K9BLACK
	Gris	1477K9GREY



Un vaste choix de modules en mousses prêt à l'emploi Fit&Go avec outils est disponible

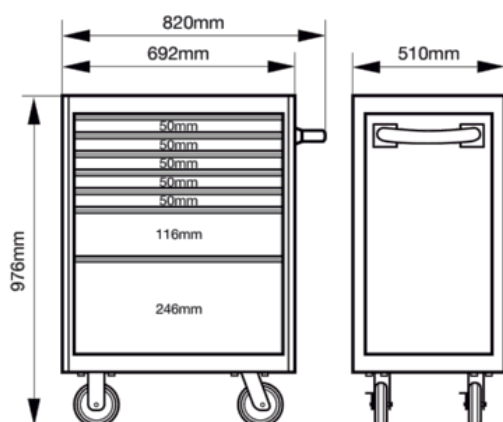


SERVANTE 6 TIROIRS**Composition de 206 outils**


Servante 6 tiroirs complète avec trois modules en mousse - 206 outils.
Composition des trois mousses 3/3 : IFF1A001, IFF1A002, IFF1A003.
Grande capacité de charge et châssis renforcé.
Châssis double épaisseur résistant aux chocs.
Structure renforcée en certains endroits pour limiter la tension.
Glissières montées sur roulements à billes, tiroirs à ouverture totale.
Fermeture des tiroirs par clic. Mécanisme de verrouillage central avec clé.
Roues de 125 x 30 mm revêtues TPR pour ne pas laisser de traces au sol : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.
Une poignée robuste peut être fixée de chaque côté de la servante.
Plan de travail en caoutchouc antidérapant.
Tiroirs avec dimensions intérieures de (3x) 543 x 445 x 50 mm, (2x) 543 x 445 x 116 mm, (1x) 543 x 445 x 246 mm

**Composition :****Mousse 3/3 avec outils - 94 pièces IFF1A001**

- Jeu de douilles 1/2" et 1/4" - Cliquets et accessoires - Embouts - Clés 6 pans
- Douilles 1/4" 6 pans : standard (4 à 14 mm) et longues (4 à 13 mm)
- Douilles 1/2" 6 pans : 10 à 32 mm
- Douilles Torx 1/4" : 4 à 8 mm
- Douilles Torx 1/2" : 10 à 24 mm
- Cliquets réversibles 1/2" et 1/4"
- Accessoires de douilles 1/4" et 1/2"
- Jeu de clés 6 pans
- Embouts : 6 pans (4 à 6,5) ; Phillips (PH-1, PH-2) ; Pozidriv (PZ-1, PZ-2) et Torx (T8 à T30)

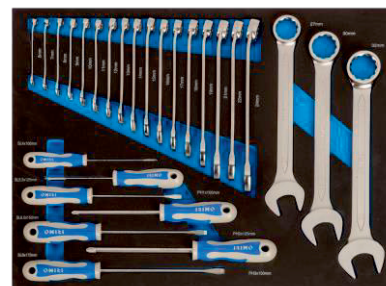**Mousse 3/3 avec outils - 85 pièces IFF1A002**

- Outils de frappe et de coupe, mètre ruban, pinces et jeu d'embouts
- Outils de frappe : Marteau de serrurier à panne ronde à tête en nylon ; Chasse-goupilles parallèles ronds
- Pinces : universelle, à becs demi-ronds, coupante diagonale et multiprise
- Jeu d'embouts, 64 pcs
- Jeu de clés 6 pans
- Clé à molette
- Cutter à lame rétractable
- Mètres rubans

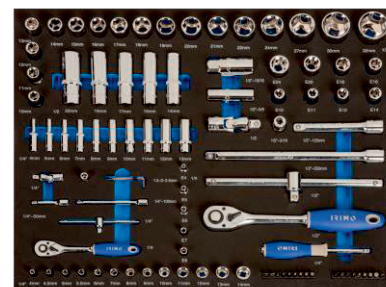**Mousse 3/3 avec outils - 27 pièces IFF1A003**

- Clés mixtes et tournevis
- Clés mixtes : 6 - 32 mm
- Tournevis pour vis à fente : 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175
- Tournevis pour vis Phillips : PH1x100, PH2x125, PH3x150



Long totale	Largeur	Hauteur	Charge max	Référence
mm	mm	mm	Kg	
1150	500	1045	750	9066K6FF100



MARQUEUR DE PEINTURE INDUSTRIEL

Paint-Riter SL.100

La formule du marqueur à peinture liquide Paint-Riter® Industry Marker SL.100 est sans xylène, très peu odorante et sèche rapidement. Ce produit permet de réaliser un marquage résistant sur la plupart des Surfaces :

Acier et fer - Verre - Vêtements, tissu - Carton - Béton, pierre - Alliage et superalliage
Caoutchouc & pneus -Plastique - Métaux non ferreux - Tuyaux et tubes - Plaques métalliques
Carrelage.

MARKAL



Couleur	Référence	
Blanc	31240120	Boîte de 12 pcs
Jaune	31240220	Boîte de 12 pcs
Rouge	31240320	Boîte de 12 pcs

Couleur	Référence	
Bleu	31240420	Boîte de 12 pcs
Vert	31240520	Boîte de 12 pcs
Noir	31240620	Boîte de 12 pcs



MARQUEUR DE PEINTURE INDUSTRIEL

STYLMARK

Marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.
Taille de pointe 3 mm.

MARKAL



Couleur	Référence	
Blanc	96652	1 pc
Jaune	96653	1 pc
Rouge	96654	1 pc

Couleur	Référence	
Bleu	96657	1 pc
Vert	96658	1 pc
Noir	96655	1 pc



FEUTRE À ENCRE PERMANENT

DURA-INK® CHISEL 55

Idéal pour un marquage flexible et plus fin, le DURA-INK® Chisel 55 est doté d'une pointe biseautée moyenne qui permet de tracer des marques larges et fines permanentes.
Ce réservoir en plastique solide et économique résiste aux applications industrielles rudes et constitue une alternative aux réservoirs métalliques plus coûteux.

MARKAL



Couleur	Référence	
Rouge	96528	1 pc
Bleu	96530	1 pc
Noir	96529	1 pc

FEUTRE À ENCRE PERMANENT

DURA-INK® BULLET TIP 60

Le feutre à encre permanent DURA-INK® Bullet Tip 60 est doté d'une pointe ronde moyenne résistante qui permet de réaliser des traits épais et nets. Idéal pour les applications industrielles, il est doté d'un réservoir en plastique ergonomique qui lui permet d'être maniable même avec des gants.

MARKAL



Couleur	Référence	
Rouge	96535	1 pc
Bleu	96537	1 pc
Noir	96536	1 pc


MÈTRE RUBAN

MTB

Lame en acier carbone de qualité. Système de blocage automatique, précision de classe II.

Poignée en caoutchouc, marquages indélébiles bien contrastés faciles à lire sur le ruban en acier carbone haute qualité à revêtement nylon anti-reflet.

Utilisation facile, puisque le ruban reste déployé tant que le bouton de rétraction n'est pas activé, grâce au système de verrouillage automatique. Le boîtier en caoutchouc amortit les chocs, ce qui réduit les risques que le mètre ne s'abîme en cas de chute



Longueur m	Référence	Conditionnement
3	MTB-3-16	1 pc
5	MTB-5-25	1 pc
8	MTB-8-25	1 pc

THERMOMÈTRE LASER

Pistolet laser pour une lecture de la température sans contact.

Plage de mesure de -20° à +500° C.

Pointeur laser rouge - Ecran rétroéclairé - Affichage LCD.

Mise en veille automatique.

1 pile 9 V incluse



Référence	Condit.
150.3040	1 pc

TÉLÉMÈTRE LASER DE POCHE

Design compact - Tient dans la poche

Le télémètre laser de poche DEWALT peut mesurer jusqu'à 16 m et sa conception compacte signifie qu'il se glisse facilement dans la poche. L'utilisation du télémètre est simple grâce à son bouton unique. Avec la batterie interne au lithium-ion qui est rechargeable par câble USB, vous pouvez prendre jusqu'à 1000 mesures sur une charge complète. Les mesures peuvent être prises en métrique (cm, m) ou en impérial (po, pi).



Portée m	Dimensions L x H	Référence	Conditionnement
16	14 x 3	DW055PL-XJ	1 pc

VÉRIFICATEUR DE TENSION

Digital

Les vérificateurs d'absence de tension EGAMaster sont conçus pour détecter la tension des appareils électriques. Pour déterminer ce qu'on appelle le "pôle vif" dans une installation électrique ou dans un circuit électrique et vérifier l'existence de tension électrique dans des câbles conducteurs.

Manches fabriqués en plastiques isolants, comme par exemple ABS.

Baguettes en acier spécial ou Cr-V. Avec lampe Néon.



V	Longueur mm	Référence
0-220 AC/DC	160	66074



TRONÇONNEUSE

Tronçonneuse compacte avec moteur brushless (sans charbon) de 600 W, idéal pour la taille des arbres fruitiers, des arbustes et des vignes. Chaîne haute qualité ¼" 38 dents pour une excellente qualité de coupe jusqu'à 110 mm de diamètre. Système sans fil pour une plus grande facilité de coupe et un maximum de liberté tout en assurant des coupes nettes et précises.

Fourni avec 3 batteries BCL1B08IB, jusqu'à 130-150 coupes par batterie



Tension	Puissance	Vitesse	Longueur guidage	Batterie	Référence
V	W	m/s	mm	Ah	
21.6	600	11	110	4.2	BCL15IB

MEULEUSE D'ANGLE À VITESSE VARIABLE

DCG409VST1-QW

Technologie XR 18V Advantage : jusqu'à +48% de PUISSANCE en plus en utilisant la batterie XR FV 6 Ah, par rapport à la batterie XR 18V 5Ah. Interrupteur à glissière.

Ergonomie : Prise en main confortable, sélecteur de vitesse facile d'accès, légère et bien équilibrée.

Durabilité : grille de protection métal, conception robuste du sélecteur de vitesse.

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6.0 Ah, chargeur multi-voltages, coffret TSTAK



Tension	Ø disque	Vitesse à vide	Couple max	Batterie	Référence
V	mm	tr/min	Nm	Ah	
18	125	9000	82	6.0	DCG409VSNT-XJ

MEULEUSE DROITE

Notre moteur brushless XR 18 V offre des performances de 760 W couplées à 3 réglages de vitesse pour un contrôle et une polyvalence accrus dans les applications.

Commutateur de vitesse variable à deux positions. Amélioration de la zone de préhension et du contrôle de vitesse.

Visibilité améliorée grâce à la lampe LED. Système maille pour la protection du moteur.

Nez en caoutchouc texturé durable. Confort et contrôle accrus. Le flux d'air dirigé loin de l'utilisateur améliore le confort d'utilisation.

Livrée sans batterie



Puissance	Taille de pince	Meulage	Longueur	Batterie	Référence
W	mm	m/s²	mm	Ah	
1000	6	4.4	380		DCG426N-XJ

SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

M18 FJS-0X

Scie sauteuse avec souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois. Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0° et 45°. Système de fixation FIXTEC™ pour un changement facile et rapide de la lame. Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue. LED intégrée pour éclairer la zone de travail.

Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples.

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™.

Livrée avec 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box, 1 x lame, adaptateur pour aspirateurs, pare-éclats, semelle



Tension	Cadence de coupe	Cadence frappe	Capacité max bois	Batterie	Référence
V	course/min	CPS/min	mm	Ah	
18	0 - 3500	0 - 3500	135	5.5	4933464727



PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™

M18 FPD3-0X

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm. Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits. **AUTOSTOP™**, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage.

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**.

Livrée sans batterie



Tension	Capacité mandrin	Cadence frappe	Couple max	Batterie	Référence
V	mm	CPS/min	Nm	Type	
18	13	0 - 33.000	158	Li-ion	4933479859

PERCEUSE VISSEUSE M18™ BRUSHLESS

M18 BLDD2-502X

Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts. L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble. Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr/min). Indicateur de charge et éclairage LED.

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**.

Livrée avec 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box



Tension	Capacité mandrin	Réglage vitesse	Couple max	Batterie	Référence
V	mm	Tr/Min	Nm	Ah	
18	13	Vit 1 : 0 - 550 Vit 2 : 0 - 1800	82	5.0	4933464515

PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE

M12 FDDXKIT-202X

Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême. Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence. Emmanchement 1/4" hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin.

Design de poignée en ligne pour un accès et un contrôle inégalés Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm. Porte embout magnétique. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M12™**

Livrée avec 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box



Tension	Capacité mandrin	Réglage vitesse	Couple max	Batterie	Référence
V	mm	Tr/Min	Nm	Ah	
12	10	Vit 1 : 0 - 400 Vit 2 : 0 - 1600	34	2.0	4933464979

PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM

M18 FHX-552X

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de Ø10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. **AUTOSTOP™** permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**.

Livrée avec 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box



Tension	Capacité mandrin	Cadence frappe	Force de frappe	Batterie	Référence
V	mm	CPS/min	J	Ah	
18	13	0 - 4800	2.5	5.5	4933478889



PLATINUM

SERVICE TOUT INCLUS

Plus qu'un simple service :



Réparation tout inclus

Un remplacement à neuf dans le cas où l'outil est irréparable (livraison de batteries et chargeurs neuf en 1 jour)



Collecte et retour sur site

Sur notre plateforme E-service ou contactez la ligne dédiée, précisez le lieu de l'enlèvement et de livraison de l'outil pour qu'un transporteur vienne le récupérer



Accessible en achat et en location

Pour une flexibilité sans compromis, le service Platinum de Milwaukee est accessible en achat direct ainsi qu'en location avec option d'achat



Gestion de parc optimisée

Les outils possèdent un étiquetage personnalisé pour une plus grande sérénité de votre inventaire. En fin de contrat, nous vous proposons une étude de votre parc avec un possible rachat pour une optimisation encore plus importante

100% PROFESSIONNEL.
Suivi en temps réel

Vos outils réparés par des
TECHNICIENS QUALIFIES
seulement avec des pièces
d'origine.
Transparence des coûts



Suivi du parc



Marquage des machines



Achat ou Location



LE SERVICE PLATINUM MILWAUKEE® COMPREND :

- La collecte et retour sur site des outils à réparer
- L'entretien normal et pièces d'usure sont inclus
- La réparation prioritaire
- L'enregistrement et marquage personnalisé de l'outil
- Une ligne téléphonique dédiée pour toute question
- Une option de location avec possibilité d'achat de l'outil à la fin du bail

VISSEUSE À CHOCS

Compact

Entraînement hexagonal 1/4" avec pince à dégagement rapide pour une utilisation avec des embouts à impact. La technologie efficace du moteur sans balais offre une puissance et une autonomie exceptionnelles. Le plus léger de sa catégorie à 1,4 kg, réduit la fatigue et améliore le contrôle de l'outil. L'anneau lumineux à LED sans ombre breveté à 360° éclaire la fixation de tous les côtés. 3 options de vitesse avec déclencheur à vitesse variable pour couvrir une large gamme.

Fourni avec 2 batteries BL2012 2,5 Ah et 1 chargeur BC1121-EU

Tension	Couple de serrage	Vitesse libre	Adaptateur	Batterie	Référence
V	Nm	Tr/min		Ah	
20	360	2800	1/4"	4.2	W3111-K22-EU



MINI CLÉS À ROCHETS

Série 1105MAX

Ces mini clés à rochets vous permettent d'accéder à des endroits profonds, étroits et difficiles à atteindre. Le carter et la poignée en composite isolent du froid et apportent plus de confort à l'opérateur même lors d'une utilisation prolongée. La série 1105MAX peut résister aux environnements difficiles et aux chutes répétitives grâce à une construction de tête unique qui améliore la durabilité et un carter en nickel qui offre une résistance accrue à la corrosion.

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6.0 Ah, chargeur mutli-voltages, coffret TSTAK

Adaptateur	Vitesse à vide	Couple max	Plage de couple	Énergie	Référence
	tr/min	Nm	Nm		
1/4"	300	41	7-34	Pneumatique	1105MAX-D2
3/8"	300	41	7-34	Pneumatique	1105MAX-D3



CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUE

Série 2236

Nouvelle clé à chocs pneumatique 1/2" d'Ingersoll Rand. Le système breveté Drive Xchange System™ vous permet de changer de carrés d'entraînement sans adaptateurs encombrants qui épuisent la puissance de votre outil. Le couple élevé du puissant moteur à palettes est optimisé pour augmenter la sécurité et le contrôle de l'outil. La clé à chocs série 2236 fonctionne puissamment avec un couple de rupture d'écrou de 2034 Nm.

Adaptateur	Vitesse à vide	Couple de rupture	Impact par minute	Énergie	Référence
	RPM	Nm	BPM		
1/2"	7500	2034	sept-03	Pneumatique	2236QTiMAX



Adaptateurs Drive Xchange System™



Le système breveté* Drive Xchange System™ vous permet de changer de carrés d'entraînement sans adaptateurs encombrants qui diminuent la puissance de votre outil.



FORET SDS-PLUS

Foret M2 SDS-PLUS



Les forets M2 offrent la plus grande vitesse de forage grâce aux 3 blocs d'attaque très agressifs, produisant un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.
Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dérapages sur les surfaces lisses.

Ø	Long utile	Long totale	Référence	Conditionnement
mm	mm	mm		
3	50	110	4932352892	1 pc
3,5	50	110	4932373908	1 pc
4	50	110	4932339498	1 pc
4	100	160	4932399143	1 pc
5	50	110	4932307067	1 pc
5	100	160	4932399315	1 pc
5	150	210	4932399316	1 pc
6	50	110	4932307068	1 pc
6	100	160	4932307069	1 pc
6	150	210	4932373136	1 pc
6	200	260	4932353819	1 pc
8	100	160	4932307071	1 pc
8	150	210	4932307072	1 pc
8	200	260	4932353821	1 pc
8	250	310	4932399325	1 pc
10	150	210	4932307074	1 pc
10	200	260	4932344295	1 pc
10	250	310	4932353824	1 pc
11	210	260	4932399329	1 pc
12	160	210	4932307076	1 pc
12	260	310	4932353825	1 pc
14	260	310	4932399330	1 pc
16	260	310	4932344301	1 pc
18	250	300	4932344304	1 pc

Kit de 5 Pcs

4932352338

Ø 5 / 6 x 110 mm
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Autres dimensions nous consulter



BURINS PICS SDS-MAX

Burin pointu

Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie.



Ø	Long totale	Référence	Conditionnement
mm	mm		
14	280	4932343734	1 pc
18	400	4932343735	1 pc

BURINS PLATS SDS-MAX

SDS-MAX FLAT

Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie.




L	Long totale	Référence	Conditionnement
mm	mm		
25	280	4932343737	1 pc
25	400	4932343738	1 pc

DISQUE À TRONÇONNER BASIC
Pour acier et acier inoxydable


Convient pour couper les tôles, les profilés, les tubes, les barres et les matériaux pleins. Le disque à tronçonner BASIC convient surtout pour un travail rapide, confortable et avec peu de bavures pour une bonne durée de vie. Temps de travail court grâce à une bonne aptitude à la coupe.

Dimensions	Référence	Conditionnement
mm		
125 x 1.0 x 22.23	34332871	25 pcs
125 x 1.6 x 22.23	34332873	25 pcs
125 x 2.5 x 22.23	222998	25 pcs
150 x 1.2 x 22.23	34354703	25 pcs
150 x 1.6 x 22.23	34332874	25 pcs


DISQUE À EBARBER BASIC
Pour acier et acier inoxydable


Convient pour le meulage de surfaces et d'arrêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable. Travail confortable, rapide, sans effort. Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail.

Dimensions	Référence	Conditionnement
mm		
125 x 4.0 x 22.23	34257187	10 pcs
125 x 6.0 x 22.23	222860	10 pcs
150 x 4.0 x 22.23	34176633	10 pcs
150 x 6.0 x 22.23	222861	10 pcs
2300 x 6.0 x 22.23	222865	10 pcs
150 x 8.0 x 22.23	222870	10 pcs


DISQUE À TRONÇONNER
Pour acier et acier inoxydable


Disques haute performance pour couper tous types d'acier inoxydable et de métal. Temps de coupe optimal et durée de vie prolongée. Formation minimale de bavures. Faible vibration pour une stabilité latérale accrue. Composition sans ferrite, ni soufre, ni chlore. Disques pour couper tous types d'acier inoxydable et de métal. Certification OSA, conforme à la norme EN12413.

Dimensions	Référence	Conditionnement
mm		
115 x 1.0 x 22.23	3911-1151-T41-IM	50 pcs
115 x 1.6 x 22.23	3911-115-T41-IM	50 pcs
125 x 1.0 x 22.23	3912-125-T41-IM	50 pcs
125 x 1.6 x 22.23	3911-125-T41-IM	50 pcs
230 x 2.0 x 22.23	3911-230-T41-IM	50 pcs


DISQUE À TRONÇONNER
Pour minéraux

Disques haute performance pour couper pierres et béton. Application privilégiée dans le bâtiment et la construction. Longue durée de vie. Certification OSA, conforme à la norme EN12413.

Dimensions	Référence	Conditionnement
mm		
125 x 3.2 x 22.23	3912-125-T42-ST	25 pcs
180 x 3.2 x 22.23	3912-180-T42-ST	25 pcs
230 x 3.2 x 22.23	3912-230-T42-ST	25 pcs

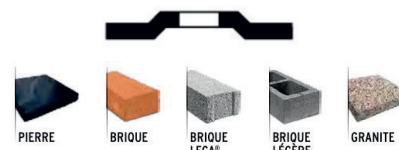

DISQUE À LAMELLES

POUR ACIER ET ACIER INOXYDABLE

Plateau en fibres de verre multicouches léger et silencieux. Efficacité optimale pour les surfaces en métal ou en acier inoxydable. Supporte des pressions élevées pour une bonne performance d'enlèvement. Grain 60% zirconium et 40% corindon pour une durée de vie optimisée.

Composition sans ferrite, ni soufre, ni chlore. Certification OSA, conforme à la norme EN13743.

Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
mm			
125 x 22.23	P40	3927-125IM-P40	20pcs
125 x 22.23	P60	3927-125IM-P60	20pcs
125 x 22.23	P80	3927-125IM-P80	20pcs
125 x 22.23	P120	3927-125IM-P120	20pcs



DISQUE DIAMANT

Pour usage universel

Coupes humides et à sec. Conforme à la norme EN13236

Longue durée de vie.

Diamants fixes au noyau d'acier par haute pression et température élevée.

Jante segmentée à bord diamanté lisse (7 mm)

Idéal pour couper le béton et autres matériaux de construction

Dimensions	Référence	Conditionnement
mm		
125 x 2.0 x 22.23	3917-125-7S-U	1 pc
230 x 2.6 x 22.23	3917-230-7S-U	1 pc



EMBOUTS DE VISSAGE

25 Pièces


Zone de torsion optimisée pour les applications les plus extrêmes.

Le profil de la tête élimine les oscillations. Flexion optimisée pour maximiser la durée de vie.

Le design s'adapte à la force d'impact de la visseuse.

	PZ2 x 25 - PZ3 x 25	PZ2 x 57 - PZ3 x 57	PZ2 x 89
	T20 x 25 - T25 x 25 - T30 x 25	T20 x 89	
	PH2 x 57	PH2 x 89	

Référence	Conditionnement
DT70730T-QZ	1 pc



GAMME ACCESSOIRES



PERFORMANCE MAXIMUM DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES

Les accessoires DEWALT sont conçus et testés pour vous permettre de tirer le meilleur de vos outils. Ils sont élaborés avec le même attachement à la performance, la précision et la fiabilité que tous nos outils électriques. Les accessoires DEWALT garantissent des résultats exceptionnels lors des tâches les plus difficiles, à chaque instant.



LAME DE SCIE SABRE

Lames de démolition AX CARBURE

Durée de vie 30 x plus longue que les lames Bi-métal standards. Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles.
2x plus rapide que les lames Bi-métal standards. Géométrie des dents 5TPI pour une coupe rapide et agressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre). FANG TIP™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduit.



H	Long	Epais	Référence	Conditionnement
mm	mm	mm		
25	150	1.27	48005221	1 pc
25	230	1.27	48005226	1 pc
25	300	1.27	48005227	1 pc

JEU DE LAMES DE SCIE SAUTEUSES

Pour le bois et le métal

X3 lames de coupe grossière HCS pour des coupes rapides dans le bois
x1 lame de coupe moyenne HCS pour le bois et le plastique
x1 lame de coupe inversée fine HCS pour le bois et le plastique
x2 lames de coupe fine HSS pour la coupe de tôles
X2 lames de coupe moyennes BIM pour le métal
X1 lame de coupe grossière BIM pour le métal et le bois avec clous



Référence	Conditionnement
91-MIXED-10P	Jeu de 10 pcs

COFFRET DE SCIES TRÉPANS

Pour le métal, le bois et le plastique

Les scies trépans SANDFLEX® BIMÉTAL sont spécialement conçues pour couper le métal mais peuvent être utilisées avec la plupart des matériaux, comme le bois et le plastique.

La scie trépan coupe les métaux ferreux (acier, acier inoxydable, fonte) et les métaux non ferreux (aluminium, laiton, cuivre).

Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure.



25 - 32 - 35 - 51 - 57 - 76 - 92 - 114 mm



14 / 30 - 32/210

Référence	Conditionnement
3834-SET-86	Jeu de 12 pcs

SCIES TRÉPANS SANDFLEX® BIMÉTAL

Corps bimétal incassable pour plus de sécurité



Fabriquée avec 8% de cobalt pour assurer une plus longue durée de vie à la scie

La gamme 14-152mm à un angle de dent positif de 6° pour une coupe plus agressive

La gamme 168-210mm à un angle de 0°



TOUGHSYSTEM 2.0 GROS ŒUVRE - TERRASSEMENT

POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS EXIGEANTES EN EXTERIEUR

DEWALT



10kg par tiroir

Tiroirs à roulement à bille pour ouverture/fermeture facile

COFFRET 2 TIROIRS




10 godets amovibles

ORGANISATEUR



Plateau adaptateur



BATTERIE RÉSISTANTE

M18™ 5,0 Ah

Le nouveau matériau du boîtier offre une meilleure protection contre les huiles, les solvants et les lubrifiants.
Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20° C sans compromettre la durée de fonctionnement et l'autonomie de la batterie.



CHARGEUR RAPIDE

M18™

Recharge toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™
Maximise la productivité grâce à la charge simultanée.
Charge deux batteries en même temps.



Tension	Référence	Conditionnement
V		
18	4932479265	1 pc

Référence	Conditionnement
4932472073	1 pc

BATTERIE POWERSTACK

XR 18V 5 Ah

Les batteries POWERSTACK sont conçues pour les utilisateurs des domaines industriels et automobiles avec un boîtier résistant aux produits chimiques, aux graisses et une base en caoutchouc pour éviter de marquer les surfaces. Cette batterie qui fonctionne avec tous vos outils XR 18V.



DEWALT

CHARGEUR UNIVERSEL

XR 12V / 18V

Charge toutes les batteries DEWALT XR 10.8V/12V/14.4V/18V Li-Ion. Système de charge à 2 niveaux. L'indicateur LED communique l'état de charge de la batterie.



DEWALT

Tension	Référence	Conditionnement
V		
18	DCBP518G-XJ	1 pc

Référence	Conditionnement
DCB1104-QW	1 pc

PRODUITS CONSOMMABLES

NEOPRENE

Colle contact polyvalente

Prise immédiate sur caoutchoucs, cuirs, tissus, liège, métaux, stratifiés. Souple, haute performance. Très forte tenue à l'arrachement, excellente résistance à l'humidité. S'utilise par double encollage (150 ml/m² et par face).



Référence	Conditionnement
4400A4	Aérosol 650 ml
1400T3	Tube 100 ml
1400B7	Pot 1kg



NETTOYANT 10-93

Nettoyant sec

Nettoyant dégraissant sec, rapide et sans résidus pour les freins, la mécanique et l'électricité, sur les VL, PL et dans l'industrie. Nettoie et s'évapore complètement très rapidement. Redonne de l'efficacité aux freins sans nécessité de démontage.



Référence	Conditionnement
10 - 93	Aérosol 650 ml



SOUFFLEUR 2

GAZ SEC

Aérosol dépoussiérant multi-positions, pour imprimantes, claviers, lecteurs optiques, photos, vidéos, reprographies, pièces mécaniques... Ce mini compresseur permet le nettoyage à sec. Séchage de tous les appareillages électromécaniques. Laisse les pièces parfaitement sèches après utilisation.



Référence	Conditionnement
49502A4	Aérosol 650 ml



WR+

5 FONCTIONS - 1 000 USAGES

Dégrippe. Repousse l'humidité. Pénètre rapidement dans les mécanismes pour les lubrifier. Dissout et nettoie les corps gras.



Référence	Conditionnement
4805A4	Aérosol 650 ml



ADHERENT COURROIES

ADHÉRENCE DES COURROIES

Augmente jusqu'à 3 fois l'adhérence des courroies en cuir, toile, caoutchouc, composite. Evite le durcissement des courroies tout en supprimant les pertes de puissance.



Référence	Conditionnement
4953A4 - 1	Aérosol 650 ml



PEI35

Démoulant et conditions difficiles

Produit utilisé pour le démoulage des matières plastiques et des caoutchoucs lorsque les formes sont complexes et difficiles à retirer. Excellent anti-adhérent des polymères spécifiques. Ce produit autorise ultérieurement la mise en peinture ou l'impression après démoulage. Ne tache pas. Très utilisé en démoulage plastique, il permet d'obtenir immédiatement des pièces propres, parfaitement à la côte.



Référence	Conditionnement
4838A4	Aérosol 650 ml



OREPOX 5

EPOX rapide prise en 5 minutes

Résine époxy fluide à prise rapide. Réparation et collage rigide de la plupart des matériaux : céramique, bois, ciment, métal... Collage rapide des pièces peu ou mal ajustées avec un jeu important ou variable.



Référence	Conditionnement
1202 E1	Seringue 28 g

CT14

Multi-Usages au lithium

Graisse multi-usages EP2 pour des roulements et des mécanismes soumis à des fortes charges.



Référence	Conditionnement
3602C4	Cartouche 400 ml
3602S1	Pot 5 Kg
3602O2	Tonnelet 25 Kg



WSA

GRAISSE MARINE

Adhère et résiste à l'eau et à la vapeur. Multifonctions. Adaptée au milieu marin et aux industries hydrauliques. Roulements, axes, glissières... Portuaire, stations d'épuration.



Référence	Conditionnement
4605A4	Aérosol 650 ml
3605C4	Cartouche 400 g
3605B7	Pot 1 Kg



LUBRIFIANT TEFLISS 2
PTFE

Lubrifiant propre et sec à base de PTFE. Possède un très faible coefficient de frottement. Hydrophobe, ne tâche pas. Pour tous les mécanismes nécessitant le dépôt d'une mince couche de PTFE micronisé : panneaux coulissants, lames de scie, glissières, tapis roulants, joints tournants et coulissants, photocopieuses, moulinets...



Référence	Conditionnement
4701A4	Aérosol 650 ml

HT 900
Cuivre

Produit anti-grippant formulé pour réaliser une fine couche lubrifiante. Pour des pièces vissées devant être assemblées puis démontées après avoir subi de très hautes températures. Raffineries, teintureries, fours, marine.



Référence	Conditionnement
3637B7	Pot 1 Kg

COLLE C 3000
Multi-Usages

Glue à prise ultra rapide grâce à un catalyseur spécifique et unique pour tous les matériaux. Forte résistance sur bois, plastique, cuir, PVC, céramique, métaux. Idéal pour les surfaces difficiles à coller.



Référence	Conditionnement
1373F1	Flacon 5g
1373F2	Flacon 20g
1373F3	Flacon 50g

COLLE C 2000
Gel pour métaux

Collage des métaux poreux ou lors des collages verticaux ou renversés. Adhère sur la plupart des métaux et des matières difficiles à coller avec un gel traditionnel.



Référence	Conditionnement
1353F2	Flacon 20g

BANDAGE DE RÉPARATION
QUICK WRAP

Utilisé pour la réparation rapide et ponctuelle de tuyaux, tubes, écoulements en métal, plastique, amiante, béton, etc... Il s'agit d'un produit de sécurité et facile d'emploi qui ne nécessite pas de main d'œuvre qualifiée. Idéal pour la réparation de tuyauterie sous faible pression et pour tout ensemble cylindrique cassé.



Référence	Conditionnement
KS1801	Sachet

FREINAGE FORT
Résistance forte

Freinage pour filetages métalliques dont le démontage n'est pas indispensable pour l'entretien ou ne devant pas être démontés.



Référence	Conditionnement
1300F3	Flacon 50 ml

FREINAGE MOYEN
Résistance moyenne

Pour toutes les pièces filetées devant être démontées si nécessaire avec un outillage standard. Excellent contre les vibrations.



Référence	Conditionnement
1303F3	Flacon 50 ml

FREINAGE FAIBLE
Résistance modérée

Pour toutes les pièces filetées devant être démontées facilement avec un outillage standard. Pour les assemblages peu sollicités et fragiles. S'oppose aux desserrages dus aux petites contraintes vibratoires telles que les vis de moteurs électriques.



Référence	Conditionnement
1306F3	Flacon 50 ml

ÉLÉMENTS NORMALISÉS

GAMME COMPLETE

Satisfaction complète



Les éléments normalisés de Apaax représentent des solutions indispensables pour optimiser les processus industriels. Leur large gamme de produits, combinée à un service client exceptionnel, fait de ces marques des partenaires de choix pour les entreprises cherchant à améliorer leur efficacité et leur compétitivité.

Optimisez vos opérations avec des éléments de haute précision et bénéficiez d'une livraison rapide et fiable. La garantie d'une standardisation et d'une rationalisation efficaces de vos processus de production.

Principales Familles de Produits

- **Éléments de Serrage et de Fixation** : Clamps, brides, vis, écrous et autres accessoires assurant une fixation robuste et fiable dans diverses applications.
- **Éléments de Positionnement et de Guidage** : Pions de positionnement, douilles, glissières et axes de guidage garantissant une précision maximale dans les opérations de montage et d'usinage.
- **Éléments de Transmission** : Engrenages, courroies, chaînes et poulies conçus pour des performances optimales dans les systèmes de transmission de puissance.
- **Éléments de Manipulation et de Levage** : Manettes, poignées, charnières et vérins facilitant la manipulation sécurisée et efficace des équipements et des pièces.
- **Éléments de Contrôle et de Mesure** : Capteurs, indicateurs de position, et autres dispositifs de mesure assurant un contrôle rigoureux des processus industriels.



Réponse Rapide aux Demandes : Un service client réactif et disponible pour traiter les demandes et fournir des solutions dans les meilleurs délais.

Assistance Technique : Des experts techniques à disposition pour conseiller et accompagner les clients dans le choix et l'utilisation des produits.

Livraison Rapide : Des systèmes logistiques performants assurant une livraison rapide et fiable des produits, minimisant ainsi les temps d'arrêt de production.

Documentation Complète : Fourniture de catalogues détaillés, fiches techniques et guides d'utilisation pour une prise en main facile et efficace des produits.

FLUIDE - Transfert de fluide

JERRICAN TÔLE HYDROCARBURES

Norme UN

Jerrican en tôle renforcée pour hydrocarbures aux normes UN, peinture spéciale de protection intérieure. livré sans bec verseur.



Contenance	Référence	Conditionnement
L		
5	07550005	1 pc
10	07550010	1 pc
20	07550020	1 pc

ENTONNOIR PLASTIQUE

Gamme d'entonnoirs plastiques sans filtres.



Ø	Hauteur	Référence	Conditionnement
mm	mm		
50	80	07492050	1 pc
75	120	07492075	1 pc
100	140	07492100	1 pc
120	160	07492120	1 pc

PICHET DOSEUR TRANSLUCIDE

Pichet doseur en plastique translucide, graduation en ml (qualité alimentaire).



Contenance	Référence	Conditionnement
L		
0.1	07589000	1 pc
0.5	07590000	1 pc
1	07591000	1 pc
2	07592000	1 pc
3	07593000	1 pc

JERRICAN ALIMENTAIRE

Avec Robinet

Jerrican alimentaire en plastique translucide, équipé d'un robinet.



Contenance	Référence	Conditionnement
L		
10	07510010	1 pc
15	07510015	1 pc
20	07510020	1 pc
30	07510035	1 pc

ENTONNOIR MÉTALLIQUE

Avec Flexible

Livré avec poignée, filtre en laiton et flexible amovible de 330 mm.



Ø	Hauteur	Référence	Conditionnement
mm	mm		
160	330	07495000	1 pc

BROC MULTI USAGE

Broc multi-usages gradué translucide, équipé d'un couvercle et d'un bec flexible avec bouchon.



Contenance	Référence	Conditionnement
L		
1	07485100	1 pc
2	07485200	1 pc
5	07485000	1 pc

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE

Ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).

Angle maximal de pulvérisation: 60°

Quantité pulvérisée : 400cm³/min à 3 bar



Contenance	Référence	Conditionnement
L		
2	07470200	1 pc

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE

Livré avec une lance de pulvérisation réglable longueur 65 cm et un flexible de 1m20. Ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).

Sangle bandoulière de transport 1m30.

Angle maximal de pulvérisation: 60°

Quantité pulvérisée : 620cm³/min à 3 bar



Contenance	Référence	Conditionnement
L		
5	07470500	1 pc
10	07470600	1 pc

VIDANGEUR MANUEL PLASTIQUE

Huile et liquides non agressifs

Vidangeur manuel plastique avec réservoir translucide 6,5 litres. Livré avec 3 sondes d'aspiration: 2 sondes de Ø 5,8 mm et Ø 6,8 mm longueur 820 mm et 1 sonde de Ø 9,8 mm longueur 1 m.

Aspiration par dépression créée en agissant sur le levier du vidangeur.

Recommandés pour vidanger rapidement par aspiration par le puits de jauge moteur (bateaux, motos, tondeuses à gazon, automobiles, etc...). Peut être utilisés d'autres liquide non agressifs (eau).

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80° C.



Capacité	Référence	Conditionnement
L		
6.5	07636000	1 pc

CUVETTE PLASTIQUE DE VIDANGE

Huile et liquides non agressifs

Rebord pour égouttage des filtres à huile.

Dimensions en cm (L x l x h) : 34 x 34 x 10



Ø	Capacité	Référence	Conditionnement
mm	L		
340	6	07575000	1 pc



RACCORD FILETÉE

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

	Référence	Conditionnement
1/8" NPT	41-405	Sachet de 4 pcs
1/4" NPT	41-406	Sachet de 4 pcs
3/8" NPT	51-804	Sachet de 4 pcs
1/2" NPT	51-805	Sachet de 4 pcs

BUSE RONDE

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

Tuyau	Ø trou	Référence	Conditionnement
	mm		
1/4"	1.6	41-402	Sachet de 4 pcs
1/4"	3.2	41-403	Sachet de 4 pcs
1/4"	6.35	41-404	Sachet de 4 pcs
1/2"	6.35	51-806	Sachet de 4 pcs
1/2"	9.5	51-802	Sachet de 4 pcs
1/2"	12.7	51-803	Sachet de 4 pcs

BUSE PLATE

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

Tuyau	Dimensions	Référence	Conditionnement
	mm		
1/4"	11 x 1	41-483	Sachet de 2 pcs
1/4"	11 x 1.5	41-484	Sachet de 2 pcs
1/4"	25 x 0.8	41-407	Sachet de 2 pcs
1/2"	18 x 2	51-840	Sachet de 2 pcs
1/2"	18 x 3.2	51-841	Sachet de 2 pcs
1/2"	31 x 4	51-807	Sachet de 2 pcs

ROBINET MÂLE

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

	Référence	Conditionnement
1/4" NPT	21-192	Sachet de 2 pcs
1/2" NPT	32-092	Sachet de 2 pcs

ROBINET FEMELLE

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

	Référence	Conditionnement
1/4" NPT	21-193	Sachet de 2 pcs
1/2" NPT	32-093	Sachet de 2 pcs

ROBINET EN LIGNE

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

	Référence	Conditionnement
1/4" NPT	21-194	Sachet de 2 pcs
1/2" NPT	32-094	Sachet de 2 pcs

DÉRIVATION EN Y

Loc-Line

Pour tuyaux articulés



KOPAL

Elément	Référence	Conditionnement
1/4" vers 1/4"	41-408	Sachet de 2 pcs
1/2" vers 1/2"	51-808	Sachet de 2 pcs

Segment 1/4" pour petit débit - Ø intérieur : 6.35 mm - Pression maxi 3.5 bar (circuit fermé) - Débit: 19 litres/minute

Segment 1/2" pour gros débit - Ø intérieur : 12.7 mmØ - Pression maxi 2 bar (circuit fermé)- Débit : 80 litres/minute

SEGMENT STANDARD

Loc-Line

Tuyaux modulaires d'arrosage

KOPAL



Segment	Longueur m	Référence	Conditionnement
1/4"	1	41-400	70 pcs
1/4"	7.5	49-420	530 pcs
1/4"	15	49-421	1060 pcs
1/2"	1	51-800	70 pcs
1/2"	7.5	59-860	354 pcs
1/2"	15	59-861	708 pcs

BUSE ORIENTABLE

Type BE

Buse à rotule type BE.
10 bar maxi



KOPAL

Ø rotule	jet	Référence	Conditionnement
mm	mm		
10	2.8	BE0112	1 pc
12	4	BE0107	1 pc
14	4	BE0108	1 pc
3/8"	2.8	BE0120	1 pc

BUSE ORIENTABLE

Type BE

Buse à trou taraudé type BE.
10 bar maxi




KOPAL

Ø rotule	jet	Référence	Conditionnement
mm			
10	M3 x 0.6	BE0212	1 pc
12	M4 x 0.7	BE0222	1 pc
14	M4 x 0.7	BE0232	1 pc
3/8"	M3 x 0.6	BE0262	1 pc

TUBE D'EXTENSION

Tube en cuivre soudé sur un raccord hexagonal fileté en laiton

KOPAL

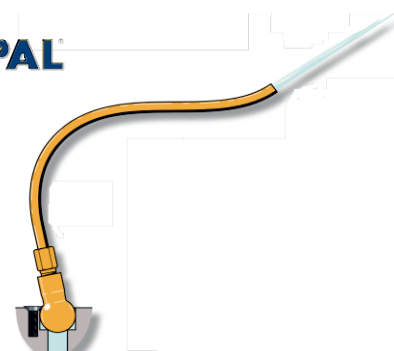

Filetage	Jet	Longueur	Référence	Conditionnement
		m		
M3 x 0.6	1.8	159	ET9805	1 pc
M4 x 0.7	1.8	159	ET9810	1 pc

PINCE POUR SEGMENT STANDARD

Loc-Line

Pince d'assemblage.

Les pinces pour Loc-Line 1/4" et 1/2" permettent aussi de déboîter le tuyau à l'endroit voulu.

Ecartez la pince pour déboîter les segments

KOPAL



Segment	Référence	Conditionnement
1/4"	78-001	1 pc
1/2"	78-002	1 pc



BURETTE TÔLE STANDARDS

Burette tôle standard pour huile. Réservoir en tôle emboutie.
Corps de pompe et poignée en plastique.
Bec flexible semi-rigide.



Capacité	Référence	Conditionnement
cm3		
200	07452000	1 pc
300	07454000	1 pc
500	07456000	1 pc

POMPE À POUSSER

Pompe à pousser professionnelle pour graisse en vrac.



Capacité	Complément	Référence	Conditionnement
cm3			
400	Embout calotte	07131000	1 pc
400	Embout hydraulique	07132000	1 pc
400	Agrafe à pousser	07133000	1 pc
400	Embout cuvette	07130000	1 pc

COFFRET GRAISSEURS HYDRAULIQUES

100 Graisseurs

Filetages métriques et Gaz assortis.




Référence	Conditionnement
07035000	1 pc

Filetage	Nb de pièces	
	Droit	45°
6 x 100	10	6
8 x 100	10	6
8 x 125	10	6
10 x 100	10	6
10 x 150	10	6
1/8 Gaz	10	
1/4 Gaz	10	

PLATEFORME DE RÉTENTION POLYÉTHYLÈNE

Module pour réalisation d'un plancher de travail en rétention des hydrocarbures et produits chimiques (hors solvants). Elles sont légères, faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.
Caillebotis amovible.

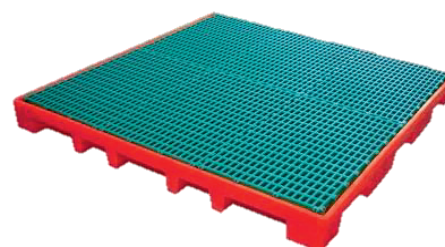

Capacité	Dimensions	Référence	Conditionnement
L	L x l x H		
60	1245 x 625 x H115	07767910	1 pc
120	1245 x 1245 x 115	07767900	1 pc

Nous offrons de nombreuses références et dimensions. Pour plus d'informations, veuillez nous consulter

POMPE À GRAISSE

Standard

Pompe à graisse pour cartouches 400 g et graisse en vrac équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.

Tête en aluminium.

Poignée avec course variable pour un graissage pratique même dans les espaces restreints.



Débit	Référence	Conditionnement
cm3/coup		
1	07346000	1 pc



POMPE DE TRANSVASEMENT SEMI ROTATIVE

Pour Gasoil, Fuel et Huile

Auto-amorçante pour transfert de gasoil, fuel et huile.

Equippée d'un bec verseur métal, d'un flexible de refoulement, d'une canne d'aspiration et d'une fausse bonde conique réglable pour fût.



Débit	Référence	Conditionnement
L/min		
35	07606000	1 pc



CENTRALE DE DILUTION

EcoMix Compact

Précise, sûre et économique. Connecté à votre alimentation en eau, notre système Venturi dilue les concentrés chimiques selon un rapport prédéterminé, garantissant des solutions constantes et prêtes à l'emploi à chaque utilisation. Disponible avec un ou deux distributeurs de produits chimiques, chacun offrant treize ratios de dilution spécifiques et une prévention du reflux.

- Plage de température de fonctionnement 4 – 65°C
- Plage de pression de fonctionnement 2 – 5 bar

BRIGHTWELL



Dimensions	Référence	Conditionnement
L x l x H		
37 x 16 x 15.5	DPCHB-WK	1 pc

DÉSHUILEUR À BANDE


Avec pied magnétique

Le déshuileur à bande est un appareil de conception simple qui permet d'extraire les huiles et les hydrocarbures de surface en utilisant le principe de capillarité.

Les huiles et hydrocarbures de surface adhèrent à la bande du déshuileur qui est entraînée par un moteur électrique. La bande lors de sa rotation est nettoyée par un racleur qui évacue ensuite l'huile par gravité vers un conteneur ou un bidon de récupération.

Alimentation : transformateur fourni 230/240V ac 50Hz 24V 300ma

Largeur	Longueur	Référence	Conditionnement
mm	mm		
50	600	BS50M-600	1 pc
	800	BS50M-800	1 pc
	1000	BS50M-1000	1 pc
	1200	BS50M-1200	1 pc



Un bon déshuileur permet de revaloriser et de recycler l'huile récupérée.



HUILE HYDRAULIQUE

ISO-L-HV

Destinée à tous les systèmes hydrauliques, travaillant à hautes pressions ainsi qu'aux installations subissant des écarts de températures importants, circuits hydrauliques des équipements agricoles, industriels ou de travaux publics, et nécessitant une aptitude à la filtrabilité moyenne.

Très bon pouvoir anti-usure. Forte résistance au cisaillement permettant une longévité accrue en service.



Grade	Référence	Conditionnement
ISO		
46		Bidon de 25 Litres
		Fût de 220 litres

HUILE HYDRAULIQUE

ISO-L-HM

Les huiles LR HYDROL HM sont des huiles hydrauliques à hautes performances, avec une additivation de type zinc stabilisé, utilisables pour tous circuits hydrauliques fonctionnant dans des conditions normales ou sévères.

Propriétés anti-usures renforcées, grande résistance à l'oxydation, pouvoir anticorrosif et antirouille. Bonne filtrabilité, stabilité à l'hydrolyse, neutre vis à vis des joints.



Grade	Application	Référence	Conditionnement
Cst			
32	Engrenage	LRHYDROL32 - 20	Bidon de 20 Litres
32	Engrenage	LRHYDROL32 - 210	Fût de 210 litres
100	Embarreur	LRHYDROL100 - 20	Bidon de 20 Litres
100	Embarreur	LRHYDROL100 - 210	Fût de 210 litres

HUILE DE GLISSIERE

ISO-L-HM68

Huile destinée à la lubrification des glissières de machines-outils, glissières et guides moyennement chargés en position verticale ou horizontale. Film lubrifiant onctueux permettant un glissement précis (anti stick-slip). Très bon pouvoir lubrifiant, grande résistance à l'usure et à l'oxydation, protection contre la rouille et la corrosion.

Excellente onctuosité, grande adhésivité, pouvoir extrême pression renforcé.



Grade	Application	Référence	Conditionnement
Cst			
68	Glissière	LRGLISS68 - 20	Bidon de 20 Litres
		LRGLISS68 - 210	Fût de 210 litres
		LRGLISS68 - 1000	Cuve de 1000 Litres

LUBRIFIANT COMPRESSEUR

Anderol®

Lubrifiant synthétique pour compresseur - Anderol 555 est un lubrifiant pour compresseur à base de diester synthétique ISO 100 spécifiquement conçu pour fournir une lubrification à long terme dans les compresseurs d'air et de gaz de procédé et les pompes à vide.



Référence	Conditionnement
Anderol 555 - 5	Bidon de 5 Litres
Anderol 555 - 20	Bidon de 20 litres

Dégraissant solvant

Fon't Cleaner

Adapté au dégraissage des pièces mécaniques de tous métaux. S'utilise par trempage, par application à la brosse ou au chiffon, par pulvérisation, et surtout en fontaine de dégraissage.



Référence	Conditionnement
Font'Cleaner 5L	Bidon de 5 Litres
Font'Cleaner 220L	Fut de 220 litres

NETTOYANT DÉGRAISSANT

Détergeant universel

Spécialement formulé pour les interventions de nettoyage quotidiennes ou périodiques, des revêtements de surfaces, sols et hors sols, dans l'industrie mécanique. Son fort pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un partenaire idéal dans toute l'industrie, la maintenance, les collectivités, ...



Référence	Conditionnement
PROROC - 5	Bidon de 5 Litres
PROROC - 30	Tonnelet de 30 litres
PROROC - 200	Fût de 210 litres



ABSORBANT VÉGÉTAL

Constitué de particules de bois. Grand pouvoir absorbant, peut s'utiliser aussi bien en tant que préventif que curatif. Utilisé pour les sols des établissements industriels ou des lieux où peuvent être répandus les liquides, il ne forme ni poussière ni boue. Dès que l'absorbant végétal est chargé de liquide absorbé, il doit être détruit selon la réglementation en vigueur pour la destruction du liquide absorbé.

- . Composition : particules de bois
- . ABSORPTION : eau (478%) - gasoil (356%)



Référence	Conditionnement
Sylvasorb	Sac 45 L

ABSORBANT SÉPIOLITE

Absorbant végétal conçu à base d'argile. S'utilise en tant que curatif. Utilisé pour les sols des établissements industriels ou des lieux où peuvent être répandus les liquides, il est très absorbant. Il est naturellement ignifugé et blanchit les sols.

- . COMPOSITION : argile de type sépiolite



Référence	Conditionnement
Sépiolite	Sac 20 Kg

ABSORBANT TOUT LIQUIDE

Rouleau 100% polypropène. Garantit un fort pouvoir absorbant et une réduction immédiate des pollutions. Permet de maîtriser des fuites et des projections d'huile dans les ateliers. Offre une facilité et une rapidité de mise en place grâce à sa légèreté et à son faible encombrement. Ses perforations facilitent la distribution et permettent d'utiliser la juste quantité et ainsi réduire les déchets absorbants.

- . Composition : 100% polypropène



Type	Longueur mm	Largeur mm	Référence	Conditionnement
Rouleau	4600	380	AbsTL - Rlx	1 pc
Feuille	510	410	AbsTL - Feuilles	100 Feuilles

CHIFFON D'ESSUYAGE

Sweat couleur

Chiffons en carton distributeur Sweat coton couleur
Carton de 10 Kg



Référence	Conditionnement
EO43ECX	1 pc

CHIFFON D'ESSUYAGE

T-shirt

Chiffons en carton distributeur T-shirt coton fin couleur
Carton de 10 Kg



Référence	Conditionnement
EO80ECX	1 pc

ARMOIRE À TIROIRS

bedrunka+hirth

Tiroirs extensions 100%. Glissières de tiroirs avec roulements à billes. Mécanisme anti-basculement.
Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm.
- Tiroirs avec façade de 75 mm ou 100 mm: Charge 100 Kg

Nb de tiroirs	Facades	Dimensions	Référence	Conditionnement
	mm	L x P x H		
8	8 x 100 mm	705 x 736 x 919	790/0800	1 pc
6	1 x 75 - 1 x 125 2 x 150 - 2 x 200	705 x 736 x 1019	700/1122	1 pc



ACCESSOIRES POUR ARMOIRE


bedrunka+hirth

Pour dimensions de tiroirs 600 x 60

Couloirs plastiques pour façade 50 - 75mm.

Bacs plastiques pour façade 75 - 100mm

Type	Façade	Référence
	mm	
Couloirs plastiques	50 - 75	130A
Bacs plastiques	75 - 100	134A

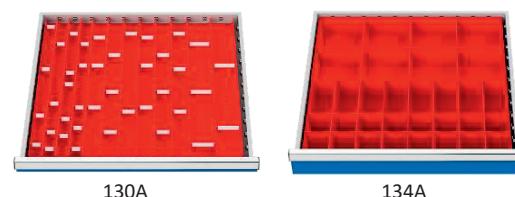

CHARIOT CNC

bedrunka+hirth

Chariot de transport CNC avec 6 x porte-outils CNC 600.

2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles Ø 125 mm.

6 paniers portes-outils. Structures rivetées et équipées de poignées.

Les inserts d'outils sont fabriqués à partir de plastique ABS incassable, résistant aux chocs et aux graisses.


- CNC E1 : Insert d'outil CNC avec les dimensions 49 x 103 x 17 mm

- CNC E2 : Insert d'outil CNC avec les dimensions 74 x 103 x 17 mm

- CNC E3 : Insert d'outil CNC avec les dimensions 99 x 103 x 17 mm



Référence	Dimensions	CNC E1	CNC E2	CNC E3
	L x P x H			
02.0.285.07A	560 x 630 x 950	30/60	30/42	20/30
02.0.285.01A	560 x 930 x 950	48/96	48/66	34/48

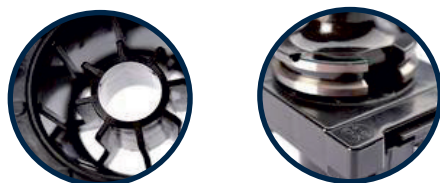

CNC E1	CNC E2	CNC E3
SK30 VDI25 - VDI30 MK3 - MK4 Capto C4	SK40 VDI40 HSK A50 / B63 HSK A63 / B80 MK5 Capto C5	SK50 VDI50 - VDI60 HSK A32 / B40 HSK A40 / B50 HSK A80 / B100 HSK A100 / B125 Capto C3 - C6 - C8



ÉTABLI

Charge lourde - 1000 Kg

Plateau hêtre multiplis 40mm, résistant à l'eau.

Piètements profilés 75 x 50 x 2 mm.

Réglable en hauteur en pas de 25 mm.

bedrunka+hirth

Dimensions	Référence	Conditionnement
L x P x H		
1000 x 750 x 734	03.10.000.6A	1 pc
1500 x 750 x 734	03.15.000.6A	1 pc
2000 x 750 x 734	03.20.000.6A	1 pc



ARMOIRE À PORTE BATTANTES

4 étagères inclus

Structure en acier d'une grande longévité, offrant un vaste éventail de dimensions et de bacs différents pour tout type d'usage.

Renfort de porte central pour une meilleure stabilité.

Organe de fixation de porte présentant un angle d'ouverture d'environ 110°.

Haute flexibilité de l'agencement intérieur grâce à la possibilité de réglage par pas de 15 mm.

Poignée cuvette noire équipée d'une serrure à 3 points, 2 clés incluses.

bedrunka+hirth

Dimensions	Référence	Conditionnement
L x P x H		
930 x 500 x 1950	04.155.04A	1 pc
930 x 600 x 1950	04.156.04A	1 pc
1200 x 500 x 1950	04.155.12A	1 pc



DISTRIBUTEUR D'OUTILS

TSM® Tool-Server-Modular

TSM® Tool-Server-Modular vous permet de gérer vos outils de manière bien plus simplifiée et plus efficace. Le logiciel de reporting permet une évaluation conviviale des données collectées. Un écran tactile moderne et des dialogues logiciels faciles à utiliser permettent un travail confortable. Le PC industriel est étanche à la poussière selon IP60, fonctionne sans ventilateur et est idéal pour les applications dans des environnements de fabrication difficiles.

Jusqu'à 100 modules peuvent être reliés entre eux dans des combinaisons individuelles, disponibles 24 heures sur 24 en ligne avec accès par carte à puce ou numéro PIN.

bedrunka+hirth

- Grande facilité d'utilisation
- Répartition individuelle, également possible avec couvercles individuels
- Le tiroir et le couvercle déverrouillés s'affichent sur l'écran LCD
- Distribution aux personnes autorisées uniquement
- Connexion 24 heures sur 24 à n'importe quel système ERP possible
- Nombreuses combinaisons possibles



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES**NT 30/1 Tact Te**

L'indispensable sur les **chantiers et dans les ateliers**. Le NT 30/1 Tact Te est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.

Livré avec flexible d'aspiration: 4 m, avec coude (électro-conducteur) - 1 x sac filtrant non tissé - 1 x suceur eau et poussières: 360 mm - 2 x tube d'aspiration 550 mm en acier inoxydable

Capacité de la cuve	Puissance max	Débit d'air	Dépression	Dimensions L x l x H	Référence
L	W	l/s	mbar/kPa	mm	
30	1380	74	273 / 27,3	560x370x580	1.148-211.0

KÄRCHER**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES****NT 27/1**

Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d'aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d'air dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.

Livré avec Flexible d'aspiration, 2,5 m, avec coude - 2 x tube d'aspiration 0,5 m - 1 x plaque de chrome - 1 x sac filtrant papier - 1 x suceur eau et poussières 300 mm - 1 x suceur fentes - 1 x filtre cartouche


Capacité de la cuve	Puissance max	Débit d'air	Dépression	Dimensions L x l x H	Référence
L	W	l/s	mbar/kPa	mm	
27	1380	72	249 / 24,9	420x420x525	1.428-500.0

KÄRCHER**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES****NT 22/1 L**

Grâce à ses dimensions compactes et à sa construction robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéal pour une utilisation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.

Livré avec 1 x flexible d'aspiration: 1,9 m avec coude - 2 x tube d'aspiration 505 mm plastique - 1 x sac filtrant non tissé - 1 x suceur eau et poussières 300 mm - buse de fentes - 1 x filtre cartouche: PES

Capacité de la cuve	Puissance max	Débit d'air	Dépression	Dimensions L x l x H	Référence
L	W	l/s	mbar/kPa	mm	
22	1300	72	249 / 24,9	380x370x480	1.378-600.0

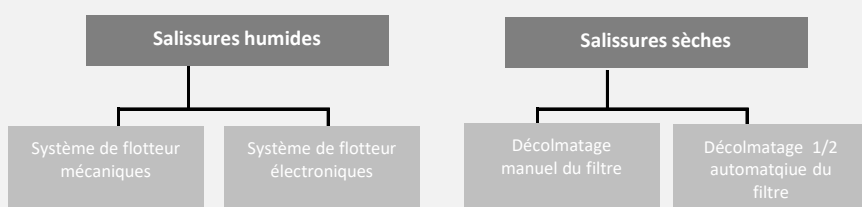KÄRCHER**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES****Comment fonctionne un aspirateur eau et poussières Kärcher ?**

Afin de satisfaire aux exigences poussées des utilisateurs sur les chantiers ainsi que dans les ateliers et les entreprises industrielles, les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent différents principes de fonctionnement selon le type de saleté. Nous faisons une distinction entre les salissures sèches et humides, mais les propriétés spécifiques de la saleté jouent, elles aussi, un rôle important. S'agit-il de gros déchets ou de saletés poussiéreuses ? Les souillures sont-elles fluides ou visqueuses ? Quel que soit l'état physique des salissures, du solide au liquide, l'un des aspirateurs eau et poussières Kärcher y est adapté.



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

AERO 26-21 PC EU

Aspirateur compact Liquides & Poussières pour des applications professionnelles. Facile à transporter, cuve résistante et légère. Grandes performances pour un design compact.

Les AERO -21 sont équipés d'une prise de courant avec une fonction marche/arrêt automatique, dispositif très utile pour faire fonctionner des outils électriques (perceuse, ponceuse...).

Push&Clean permettant un décolmatage facile et rapide du filtre, qui vous garantit des prestations de haut niveau. **Aspirateurs 3 en 1 : aspiration poussières, liquides et souffleur !**

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.

Utilisation possible sans sac. Filtre en PET lavable

Livrés complets avec tous les accessoires.

Capacité de la cuve	Puissance max	Débit d'air	Dépression	Dimensions L x l x H	Référence
L	W	l/h	mbar/kPa	mm	
25	1000	3600	210 / 21	375x390x530	107406606

NILFISK



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

ATTIX 30-01 PC

Fiable et compact, le bon choix pour un usage quotidien.

Cartouche filtrante lavable, efficacité > 99,9%.

Décolmatage du filtre semi-automatique (PC).

Hautes performances, faible niveau sonore.

Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique

Utilisation possible sans sac.

Livrés complets avec tous les accessoires

Capacité de la cuve	Puissance max	Débit d'air	Dépression	Dimensions L x l x H	Référence
L	W	l/h	mbar/kPa	mm	
30	1500	3700	250/25	450x380x590	107413591

NILFISK



ASPIRATEUR HUILES ET COPEAUX

L'aspirateur industriel pour liquides chargés est doté de trois moteurs monophasés de 230 Volts fonctionnant indépendamment les uns des autres ou non, suivant le besoin d'aspiration.

Les moteurs sont by-pass afin d'éviter leur surchauffe. Equipé d'une cuve tangentielle avec cyclone pour une récupération optimale des matières aspirées. Aspirez et filtrez les huiles et les copeaux avec le tamis. Idéal pour aspirer dans les milieux du décolletage, de la mécanique générale et de la mécanique de précision. Equipé d'un flotteur qui obstrue l'entrée d'air et empêche ainsi les débordements et liquides vers le moteur. L'indicateur de niveau permet de contrôler le remplissage de la cuve. Vanne de décharge manuelle par gravité.



Capacité de la cuve	Puissance max	Débit d'air	Dépression	Dimensions L x l x H	Référence
L	W	m3/h	mm H2o	mm	
100	3450	540	2500	1250x660x670	DM400OIL



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide HD 5/15

Mobile, compact et robuste, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est conçu avec un poids et des dimensions améliorées. Pour résister aux chocs et à la corrosion, l'appareil dispose d'une pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. Il est doté d'une poignée de transport, d'un dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien, d'un guidon en aluminium réglable en hauteur et sans outils et d'un rangement de la lance en position "parking" ou "transport". Equipé en série d'un nettoyeur de surfaces FR Classic, l'HD 5/15 C+ offre un rendement jusqu'à 10 fois supérieur à un jet classique. L'habillage intégral antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide. L'HD 5/15 C+ est idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.

Livré avec Poignée-pistolet: EASY!Force - 1 x flexible haute pression: 10 m, DN 6, 200 bar - 1 x lance: 840 mm - 1 x Buse triple (0°/25°/40°): manuel - 1 x rotabuse 1 x Nettoyeur de surfaces: FR Classic

Flexible Haute pression	Pression	Débit	Puissance	Dimensions L x l x H	Référence
m	bar/Mpa	L/h	Kw	mm	
10	150 / 15	500	2.8	380x360x930	1.520-933.0

KÄRCHER



Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les connexions rapides EASY!Lock

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide HD 10/21-4 SXA Plus

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus s'illustre par son ergonomie et sa qualité haut de gamme. Il est d'une très grande facilité d'utilisation grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. L'ajustement de la pression et de la quantité d'eau se fait via le réglage Servo Control. La nouvelle rotabuse **Vibrasoft réduit jusqu'à 30 % les vibrations** et le bruit. Des systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent de mieux se repérer. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition haut de gamme et ses matériaux supérieurs. Le groupe moteur et pompe installés à la verticale, composés d'une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton, permettent un design compact pour un maximum de mobilité, complétée par un moteur à 4 pôles performant, à faible vitesse, refroidi par eau et air. Des entretoises en aluminium forment un châssis léger et robuste, adapté au chargement par grue. Avec le flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® encore plus robuste et son tambour enrouleur automatique, son fonctionnement peut se faire même sous pression, et à un angle pouvant aller jusqu'à 45°, pour un temps de préparation réduit jusqu'à 50 %.

Tête de pompe pivotante. Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis. Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.

La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés via le réglage **Servo Control** entre la lance et le pistolet.

Livré avec Poignée-pistolet: EASY!Force - 1 x flexible haute pression: 20 m, DN 8, 315 bars - 1 x lance: 1050 mm - 1 x Power buse - 1 x rotabuse 1 x Lance HP

KÄRCHER



Dévidoir automatique



Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les connexions rapides EASY!Lock



Domaines d'utilisations :

- Nettoyage de tracteurs, de machines et d'outils dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage de machines de production dans l'industrie, par exemple dans les ateliers de peinture, dans la production alimentaire ou dans le secteur manufacturier

Flexible Haute pression	Pression max	Débit	Puissance	Dimensions L x l x H	Référence
m	bar	L/h	Kw	mm	
20	250	500 - 1000	8	607x518x1063	1.286-953.0



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide MC 2C-140/610 XT EU

Les nouveaux MC 2C inaugurent une évolution de la pompe axiale NA2 avec la suppression de l'injecteur de détergent interne : plus de puissance réelle à la buse pour un meilleur rendement. Le canon à mousse de série sur toutes les versions réduit significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité. Marche/arrêt automatique. Réglage du débit à la pompe. Concept raccords rapides Ergo. Poignée rétractable en aluminium. Pompe à graissage à vie

Livré avec lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative

Flexible Haute pression	Pression	Débit	Puissance	Dimensions L x l x H	Référence
m	bar/Mpa	L/h	Kw	mm	
15	140 / 14	540	2.9	394x391x955	128471350

NILFISK



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau chaude HDS 5/12 C

Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air, très résistant aux surchauffes. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement est intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l'arrêt automatique de la machine, si la température excède 300° C. Un filtre fin à eau protège la pompe contre les impuretés. Le mode eco!efficiency permet un fonctionnement économique (jusqu'à 60° C) pour réduire la consommation de fuel de 20% tout en répondant aux contraintes de mobilité. Il dispose d'une poignée de transport ergonomique, de larges poignées intégrées en bas du châssis et d'une pédale-levier pour basculer la machine. Il dispose d'un panneau central de commande avec LED et d'un bouton de commande sur lesquels sont rassemblées les principales fonctionnalités. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d'une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue

Livré avec Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced - 1 x flexible haute pression: 10 m, DN 6, 250 bar - 1 x lance: 840 mm

Flexible H P	Pression	Débit	Puissance	Dimensions L x l x H	Référence
m	bar/Mpa	L/h	Kw	mm	
10	120 / 12	500	2.9	1060x650x920	1.272-900.0

KÄRCHER



Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les connexions rapides EASY!Lock

FILTRE PLISSÉ PLAT

Pour aspirateur NT 30/1



Référence	Conditionnement
6.904-367.0	1 pc

KÄRCHER

SAC FILTRANT NON TISSÉ

Pour aspirateur NT 30/1



Référence	Conditionnement
2.889-154.0	Lot de 5 sacs

KÄRCHER

SAC SYNTHÉTIQUE + FILTRE A EAU

Pour aspirateur AERO 26



Référence	Conditionnement
302002404	Lot de 4 sacs

NILFISK

SAC SYNTHÉTIQUE

Pour aspirateur ATTIX 30



Référence	Conditionnement
302004000	Lot de 5 sacs

NILFISK

TOURET À MEULER



Touret à meuler 230 V équipé de 2 meules grain 36 et grain 80.
 Moteur monté sur roulements à billes. Interrupteur avec bobine anti-redémarrage.
 Porte outil réglable.
 Interrupteur coup de poing.
 • Sortie aspiration 36 mm.
 • Interrupteur à manque de tension.
 • Ecrans de protection basculants et translucides.



Tension	Ø meule	Vitesse	Puissance	Dimensions L x l x H	Référence
V	mm	Tr/min	Kw	mm	
230	200	2850	0.45	200x25x20	324E

PERCEUSE SUR COLONNE



Mandrin à clé.
 Transmission par courroies sur poulies.
 Remontée de broche automatique.
 Butée de profondeur réglable.
 Possibilité de fixation sur un établi.
 Capot de protection transparent.
 Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.
 Table de travail réglable en hauteur et en inclinaison.
 Course de mandrin de 85 mm - 16 vitesses.
 230 V mono



Puissance	Cône morse	RPM max	Hauteur	Dimensions	Référence
W			mm	mm	
550	CM1	180 - 2770	980	420x250	500.8452
750	CM2	180 - 2770	1580	460x272	500.8453

PRESSE HYDRAULIQUE

Motorisée



Déplacement latéral du piston.
 Jeu de support en V.
 Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
 Manomètre.
 Retour automatique du piston.
 Piston chromé.
 Table équipée d'un treuil.
 Alimentation : 400 / 50 Hz (1,5 kW)



Capacité	Course verin	Vitesse descente	Vitesse montée	Hauteur	Référence
T	mm	mm/s	mm/s	mm	
100	300	4.1	7.7	1865	160.0117
200	350	1.5	2.8	2115	160.0118



AFFÛTEUSE DE FORETS

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Machine simple permettant de redonner vie aux forets hélicoïdaux à 2 lèbres.
Permet de réaffûter sans connaissance particulière, travail rapide.
Facile à déplacer dans l'atelier ou sur chantier.
Remplacement simple et rapide de la meule diamant.
Machine très stable, cartérisation robuste.
Meule d'affûtage diamant longue durée pour un travail précis.
Le réaffûtage s'effectue en 3 étapes, à l'aide du mandrin porte-outils et via les différentes ouvertures de l'affûteuse (chacune d'elles permet un travail différent).
Rectification automatique de la géométrie de la pointe grâce au disque à cames.
Utilisation occasionnelle, ne convient pas pour une utilisation intensive



Capacité	Ø meule	Vitesse	Puissance	Dimensions L x I x H	Référence
mm	mm	Tr/min	W	mm	
Ø 3 à 13	78	4200	80	220x200x160	3140020

BAC DE DÉGRAISSAGE D'ÉTABLI

16 litres

Peu encombrant dans votre atelier, le réservoir est formé d'une seule tôle sans soudure et dégraisse rapidement toutes sortes de petites pièces.
Pinceau inclus

Capacité	Tension	Dimensions L x I x H	Référence
L	V	mm	
16	220	460x340x220	8901



NETTOYEUR ULTRASONS

Numérique

Nettoyeur professionnel avec affichage led numérique

Bac complètement inoxydable.
3 Transducteurs puissants.
Fonction Degas pour améliorer l'effet de nettoyage.
Fonction Soft pour le nettoyage de pièces sensibles.
Minuterie numérique de 0 à 99 minutes.
Chauffage réglable de 20° à 80° C



Capacité	Référence
L	
3	Bac3
6	Bac6

ALUSTAR

Nettoyant dégraissant

Nettoyant dégraissant pour les salissures moyennes à fortes, utilisé dans les appareils de nettoyage à ultrasons. Idéal pour le nettoyage des surfaces en aluminium et en acier inoxydable avec des salissures d'huile ou de graisse difficiles à éliminer ainsi que des salissures de pigments.



Quantité	Référence	Conditionnement
L		
5	Alustar	Bidon de 5 litres

CHARIOT PLIABLE



Dossier rabattable, plié son encombrement est minimal.

Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc. 2 roues directionnelles.

Charge 150 Kg

Dimensions	Référence	Conditionnement
L x P x H		
740 x 480 x 810	800.0015	1 pc



GRUE MOBILE PLIANTE



1 Tonne

Commande de descente type "homme mort". Châssis tubulaire soudé. Soupape de surcharge.

Crochet de sécurité

PRATICITÉ

6 roues grand diamètre pour une stabilité et une maniabilité optimale

Flèche 1 : 1000 Kg
Flèche 2 : 750 Kg
Flèche 3 : 500 Kg
Flèche 4 : 250 Kg



Crochet de sécurité



BAC À BEC

ECO-CONCEPT

Les bacs à bec Série Eco Concept ont été développés afin de respecter au mieux l'environnement et de vous permettre de proposer une alternative aux contraintes de développement durable.

Issus à 100% de matériaux recyclés (polypropylène), ces bacs bénéficient de caractéristiques aptes au monde industriel.

Conception robuste, fond plat, piliers de renfort, crans de blocage, point d'appui très stable pour le gerbage, ...

- Utilisation polyvalente de rangement, stockage, manutention,...
- Idéal dans tout atelier pour le tri ou le stockage rationnel de vos pièces.
- Porte-étiquette intégré.
- Réglette arrière pour accrochage mural.



Dimensions	Capacité	Référence	Conditionnement
L x P x H	L		
125x125x75	1	5210017	1 pc
200x125x100	2	5210024	1 pc
225x150x125	3	5210031	1 pc

Dimensions	Capacité	Référence	Conditionnement
L x P x H	L		
300x200x150	8	5210048	1 pc
380x250x180	16	5210055	1 pc
420x280x220	28	5210062	1 pc



BALAI MIQUET**PIASSAVA**

Balayage extérieur fibre naturelle longue bassine noire résistante, écologique, pour cours, terrasses, garages efficace fibres renforcées. Douille vis intégrée.



Référence	Conditionnement
135	1 pc

MANCHE BOIS VIS**Ø 24 mm**

Manche pour douille à vis grande longueur 1,4m pour plus d'efficacité compatible aussi sur raclette métal.



Référence	Conditionnement
156	1 pc

RACLETTE SOL**Industrie**

Lavage/raclage haute résistance qualité professionnelle industrie mousse résistante type néoprène caoutchouc. Douille renforcée.



Longueur	Référence	Conditionnement
Cm		
45	1451	1 pc
55	1450	1 pc
75	1452	1 pc

PELLE MÉTAL BOIS**Manche bois**

Pelle intérieur/extérieur métal laqué vert qualité professionnelle avec manche bois.



Référence	Conditionnement
328	1 pc

BALAI CANTONNIER

Balayage extérieur milieu travaux publics fibre dure haute résistance Douille métal pour manche cantonnier.



Ø	Longueur	Référence	Conditionnement
mm	Cm		
28	31	132	1 pc
28	40	129	1 pc
28	60	297	1 pc
28	80	292	1 pc

BALAI CANTONNIER**Ø 28 mm**

Manche cantonnier pour douille métal diam.28mm avec trou de suspension bout légèrement conique pour montage aisé. Longueur 1,40m - Diam 28mm.



Référence	Conditionnement
151	1 pc

BALAYETTE**Manche long**

Balayette manche long. Coco moustache dépoussiérage. Toutes surfaces.



Longueur	Référence	Conditionnement
Cm		
45	9145	1 pc

BROSSE À LAVER**Fibres nylon**

Lavage intérieur fibre nylon pp petites touffes. Monture ergonomique fibre blanche pour une bonne couvrance de frottement.



Référence	Conditionnement
3534	1 pc

SEAU DE MACON

En plastique

Graduation moulée.
Anse en acier Ø 5,3 mm.
Polyéthylène injecté.



Capacité	Référence	Conditionnement
L		
11	140.0036	1 pc

COUTEAU DE PEINTRE

Lame meulée flexible en acier carbone 1,5 mm d'épaisseur/0,5 mm à la pointe. Lame polie et vernie pour prévenir l'oxydation.
Excellente prise en main grâce à la poignée bi-matière confortable.



Largeur	Référence	Conditionnement
mm		
30	215000030	1 pc
40	215000040	1 pc
50	215000050	1 pc
60	215000060	1 pc
70	215000070	1 pc
80	215000080	1 pc
90	215000090	1 pc
100	21500100	1 pc
120	21500120	1 pc

SAC À DÉCHETS

PE BD régénéré



Capacité	Lien	Référence	Conditionnement
L			
30		BD030GR035	20 sacs
30	coulissant	BD030NC001	20 sacs
50		BD050GR028	20 sacs
50	coulissant	BD050GR028	20 sacs
100		BD100NR040	25 sacs
100	coulissant	BD100NC001	25 sacs
110		BD110NR007	25 sacs
130		BD130NR068	25 sacs
150		BD150NR002	25 sacs
110		BD110NR010	25 sacs

AUGES EN PLASTIQUE

Polyéthylène injecté.



Capacité	Dimensions	Référence	Conditionnement
L	L x P x H		
3	310x210x70	140.0040	1 pc
15	460x320x150	140.0041	1 pc
25	600x400x160	140.0042	1 pc

PINCEAU PLAT SOIE PURE

Manche bois naturel qualité standard.



Largeur	Référence	Conditionnement
mm		
20	20E	1 pc
30	30E	1 pc
40	40E	1 pc
50	50E	1 pc
60	60E	1 pc
70	70E	1 pc

ÉPONGE

Lot d'éponges non bordées



N°	Dimensions	Référence	Conditionnement
	mm		
6	135 x 90 x 30	90403	10 pcs
8	160 x 122 x 35	90416	12 pcs

ACÉTONE

Dissolvant

Dissolvant spécial colle et vernis
Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols. Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing gum sur les tissus. Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc.



Référence	Conditionnement
Acétone - 1L	Bidon de 1 Litre




COFFRET DE FORETS HSS-C05

DLGP195

Forets HSS avec queue cylindrique DIN 338. Affûtage en croix. Revêtement TIN en pointe.
Pointe 135°.



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
Ø 1.0 à 10 par 0.50	DLGP195 SET1	Coffret de 19 pcs
Ø 1.0 à 13 par 0.50	DLGP195 SET2	Coffret de 25 pcs



COFFRET DE TARAUDS

Tarauds ISO métrique DIN13 HSS-E.
Tolérance 6H, revêtement TIN



Composition	Référence	Conditionnement
mm		
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	28250000004	Coffret de 7 pcs



COFFRET DE FORETS ET TARAUDS

Tarauds ISO métrique DIN13 HSS-E, tolérance 6H. Tarauds droits.
Tourne à gauche
Forets HSS-E

Composition	Référence	Conditionnement
mm		
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 2.50 - 3.30 - 4.20 - 5.00 - 6.80 - 8.50 - 10.20	28210000002	Coffret de 15 pcs



COFFRET DE FORETS - TARAUDS - FILIÈRES

Tarauds ISO métrique DIN13 HSS-E. Tarauds droits.
Tourne à gauche - Porte filière.
Filières 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x40
Forets HSS-E.

Composition	Référence	Conditionnement
mm		
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	28090000001	Coffret



COFFRET DE FRAISES ÉTAGÉES

Fraises étagées en acier rapide HSS.
Convient à ces matériaux :
Aciers magnétiques doux, aciers de construction et de cémentation, aciers au carbone non alliés et alliés jusqu'à une résistance de 800 N / mm².


Composition	Référence	Conditionnement
mm		
4 à 12 - 4 à 20 - 6 à 30	51400000001	Coffret de 3 pcs



CASSE TARAUDS

Carbure monobloc

Utilisez cet outil de perçage pour retirer le taraud cassé.
Revêtement TIN




Taraud	D1	D2	L1	L2		Référence	Conditionnement
	mm						
M3	2.50	6.00	12	50	2	400.025.00	1 pc
M4	3.30	6.00	15	50	3	400.033.00	1 pc
M5	4.20	6.00	15	50	3	400.042.00	1 pc
M6	5.00	6.00	15	50	3	400.050.00	1 pc
M8	6.80	8.00	20	60	3	400.068.00	1 pc
M10	8.50	10.00	25	70	3	400.085.00	1 pc
M12	10.20	12.00	30	75	3	400.102.00	1 pc
M14	12.00	12.00	30	75	3	400.120.00	1 pc
M16	14.00	14.00	40	100	3	400.140.00	1 pc

FEUILLE ABRASIVE

Toile A-BO1 C JJ

Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale. Utilisation universelle pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces.




Grain	Dimensions	Référence	Conditionnement
	mm		
60	230x280	20832	50 pcs
80	230x280	20833	50 pcs
100	230x280	20834	50 pcs
120	230x280	20835	50 pcs
150	230x280	20836	50 pcs
180	230x280	20842	50 pcs
220	230x280	20844	50 pcs
240	230x280	20851	50 pcs
320	230x280	20860	50 pcs
400	230x280	20868	50 pcs

BROSSES À MAINS

Fil ondulés

Brosse à main avec fil ondulé et manche plastique, qualité standard. Poignée de forme ergonomique. Pour une utilisation générale. Longueur brossante 140 mm.

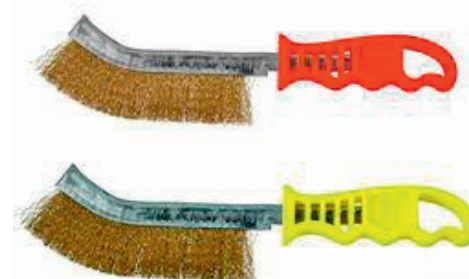

Garnissage	Ø fil	Sortie fil	Référence	Conditionnement
	mm	mm		
Acier	0.3	25	0008462591	1 pc
Laiton	0.3	25	0008462091	1 pc
Inox	0.3	25	0008462391	1 pc



ROULEAU D'ATELIER



Avec les rouleaux toile flexibles de TYROLIT, vous pouvez usiner pratiquement tout matériau. Le ponçage des surfaces nécessite une préparation, soit manuelle, soit à l'aide d'une ponceuse orbitale. Lors de l'usinage de bois, de peinture et de vernis, il est recommandé d'utiliser les rouleaux toile BASIC* en utilisation manuelle. Nous recommandons l'utilisation de rouleaux Toile sur ponceuse orbitale pour la finition mécanique de revêtements, le lissage et le nettoyage de matériaux composites, ainsi que pour un ponçage intermédiaire propre. Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale.



Grain	Dimensions	Référence	Conditionnement
	mm		
60	40 x 50	20781	1 pc
80	40 x 50	20793	1 pc
100	40 x 50	20794	1 pc
120	40 x 50	20796	1 pc
150	40 x 50	20797	1 pc
180	40 x 50	20798	1 pc
220	40 x 50	20799	1 pc
240	40 x 50	20801	1 pc
320	40 x 50	20803	1 pc
400	40 x 50	20805	1 pc

BROSSE COUPÉE

Torsadée

Brosse coupe torsadée, qualité standard, pour meuleuses d'angle.

Application: Enlèvement de peinture/rouille, élimination des scories.

Filetage M14



Ø	Garnissage	Ø fil	Vitesse rotation max	Sortie fil	Référence	Conditionnement
mm		mm	Tr/min	mm		
65	Acier	0.5	12500	20	2008608151	1 pc
65	Acier	0.35	12500	20	2008608131	1 pc
75	Acier	0.5	11000	27	2008608152	1 pc
80	Acier	0.5	8500	22	2008608153	1 pc
100	Acier	0.5	8500	22	2008608154	1 pc

Écouvillons abrasifs

Ecouvillon micro-abrasif pour la finition intérieure.

- Hauts niveaux de flexibilité et de résistance à l'abrasion

- Tolérances de fabrication très faibles

- Très approprié pour une utilisation sur des pièces déjà finies

- Taux d'ébavurage élevés pour un impact de surface relativement faible

- Peut être utilisé sur des machines à commande manuelle ainsi que sur des machines CNC et des centres d'usinage

Application: Usinage fin, principalement pour l'application sur les métaux non ferreux, pour l'ébavurage des trous transversaux, des unités de commande, des rainures de joints toriques et des composants cylindriques.



VIS ET FIXATIONS

LA FIXATION DE CONFIANCE



Notre département visserie se spécialise dans la fourniture d'une gamme complète de solutions de fixation pour divers secteurs industriels. Situé en Haute-Savoie, nous sommes fiers de répondre aux besoins spécifiques de nos clients avec des produits de haute qualité et des services personnalisés. Forts de notre expertise technique et de notre engagement envers l'innovation, nous assurons une performance et une fiabilité optimales pour tous vos projets.

Notre gamme de produits :

Vis à métaux : Disponibles en divers matériaux (acier, inox, laiton, aluminium) et revêtements (zingué, bichromaté, phosphaté) pour garantir une résistance à la corrosion et une durabilité accrues.

Vis à bois : Conçues pour une fixation robuste et durable dans tous types de bois, incluant les essences les plus dures. Nous proposons des vis à bois en acier zingué, en inox et avec différentes têtes (fraisée, ronde, plate).

Vis autotaraudeuses : Idéales pour les assemblages sans pré-perçage, elles offrent une efficacité et une tenue exceptionnelles. Disponibles en différents diamètres et longueurs pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

Vis à tête fraisée : Pour des finitions parfaites, garantissant une surface plane et esthétique après l'assemblage. Options en acier inoxydable, avec ou sans traitement de surface.

Vis à béton : Parfaites pour les applications dans le béton, elles assurent une fixation solide et fiable. Disponibles avec des revêtements résistants à la corrosion pour une durabilité accrue.

Boulons hexagonaux : Disponibles en plusieurs tailles et matériaux pour une grande variété d'applications industrielles.

Boulons à tête ronde et carrée : Adaptés pour des assemblages spécifiques, offrant une robustesse et une sécurité accrues.

Écrous hexagonaux, à embase, papillon et de sécurité : Disponibles en acier, inox et autres matériaux pour répondre à toutes vos exigences.

Rondelles plates, élastiques, et grower : Pour assurer une répartition uniforme de la charge et une fixation sécurisée.

Cheilles universelles : Adaptées à une large gamme de matériaux de construction.

Cheilles à expansion : Idéales pour les charges lourdes et les applications dans des matériaux creux ou pleins.

Fixations pour l'industrie alimentaire : Fabriquées en matériaux conformes aux normes de sécurité alimentaire, résistants aux produits chimiques et à la corrosion.

Fixations pour applications à haute température : Matériaux spéciaux comme les alliages réfractaires pour une performance optimale même dans des environnements extrêmement chauds.



Support Technique et Conseil: Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous fournir des conseils techniques et des recommandations adaptées à vos projets. Que ce soit pour choisir le type de vis idéal ou pour résoudre des défis spécifiques d'assemblage, nous sommes là pour vous aider à chaque étape.

Fabrication sur Mesure : Nous comprenons que chaque projet peut avoir des besoins uniques. C'est pourquoi nous offrons des services de personnalisation, y compris la fabrication de vis sur mesure selon vos spécifications exactes. Que vous ayez besoin de dimensions spécifiques, de matériaux particuliers ou de revêtements spéciaux, nous pouvons répondre à vos demandes précises.

Livraison Rapide : nous garantissons des délais de livraison rapides pour toutes vos commandes, même les plus urgentes. Nous proposons également des solutions de gestion des stocks pour vous assurer une disponibilité continue des produits dont vous avez besoin.



Pour découvrir notre gamme complète et bénéficier d'offres exclusives, rendez-vous sur :

www.deco-meca.fr

 04 50 98 25 64

 commercial@deco-meca.fr

 www.deco-meca.fr

 75 avenue du Môle - ZI les Valignons
74460 Marnaz